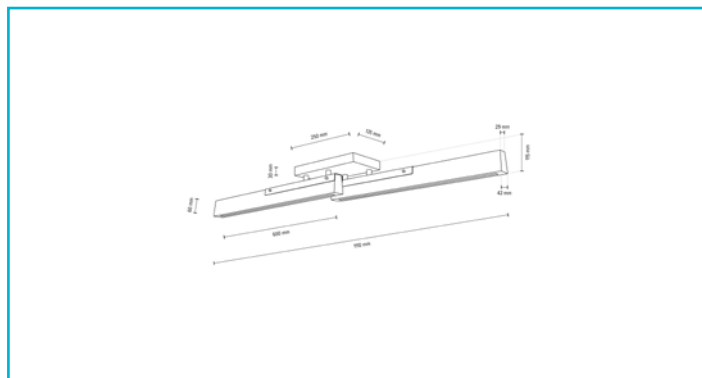


**Deckenaufbauleuchte**  
**Madera, 22 W, DIM, 3000 K, Eiche natur**


Die MADERA-Serie wird aus erstklassigem europäischem Eichenholz gefertigt und besticht mit ihrem modernen Design und Materialmix in privaten Wohnbereichen, Hotels, Restaurants und vielen mehr.

Die edlen MADERA-Leuchten verteilen ihr kraftvolles warmweißes Licht in jedem Raum und machen dadurch auch als funktionale und hochwertige Beleuchtung an Empfangstheken und mehr eine exzellente Figur.

**Besonderheiten**

- gefertigt in Europa aus hochwertigem Eichenholz der Güteklasse A
- FSC-zertifizierter Rohstoff Eichenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- inkl. indirekte Beleuchtung nach oben

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Holz, Stahl             |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Braun, Schwarz          |
| <b>Oberfläche Lichtaustritt</b>             | Opal                    |
| <b>Montageart</b>                           | Aufbaumontage           |
| <b>Montageort</b>                           | Innen                   |
| <b>Montagefläche</b>                        | Deckenmontage           |
| <b>Schutzklasse</b>                         | II / Schutzisolierung   |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 22 W                    |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                   |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 100-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Ja                      |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                      |
| <b>Ansteuerung</b>                          | Phasenanschnittsdimmer  |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                    |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Sockelbreite</b>      | 135 mm        |
| <b>Sockelhöhe</b>        | 30 mm         |
| <b>Arbeitstemperatur</b> | -25 bis 45 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>   | -25 bis 60 °C |
| <b>IP Schutzart</b>      | IP 20         |

|                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Lebensdauer L90 / B10</b>              | 54000 h                                                               |
| <b>Schaltzyklen</b>                       | 50000                                                                 |
| <b>Energieverbrauch</b>                   | 22 kWh/1000h                                                          |
| <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| <b>Farbtemperatur</b>             | 3000 K                         |
| <b>Farbkonsistenz</b>             | 6 SDCM                         |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b> | 6 SDCM                         |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>        | 85                             |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>       | 2740 lm                        |
| <b>Lichtausbeute</b>              | 124,5 lm/W                     |
| <b>Lichtverteilung</b>            | Symmetrisch                    |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 4                |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt, Indirekt |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Oben, Unten      |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Länge</b>            | 1100 mm           |
| <b>Breite</b>           | 42 mm             |
| <b>Höhe</b>             | 60 mm             |
| <b>Sockellänge</b>      | 250 mm            |
| <b>Sockel L x B x H</b> | 250 x 135 x 30 mm |

