
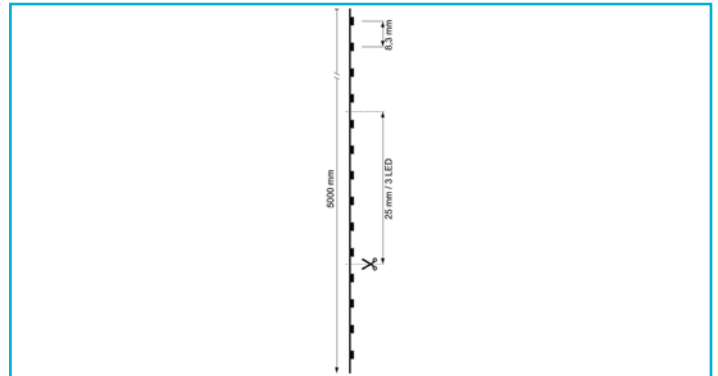


LED Stripe
Short Cut, SMD, 12V-7W, 3000K, 5m
**Besonderheiten**

- leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

Gehäusematerial	Kupfer	Segment LED Anzahl	3
Gehäusefarbe	Weiß	LED Abstand	8,33 mm
Montageort	Innen	Biegeradius min.	20 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Betriebsart	Spannungskonstant	Länge	5000 mm
Leistungsaufnahme 1m	6,5 W	Breite	8 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Höhe	3 mm
Eingangsspannung	12 V/DC	Artikelgewicht	105 g
Netzgerät inkl.	Nein	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Anschlussleitung Primär	Ja	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	IP Schutzart	IP 20
Leitungslänge Primär	1 m	Lebensdauer L70 / B50	60000 h
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Schaltzyklen	30000
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	Energieverbrauch	7 kWh/1000h
Leitungslänge Sekundär	1 m	EEI	F
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Anzahl Kanäle	1		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtstrom 1m	555 lm		
Lichtausbeute 1m	85,38 lm/W		
LED/Meter	120		
Segment Länge	25 mm		

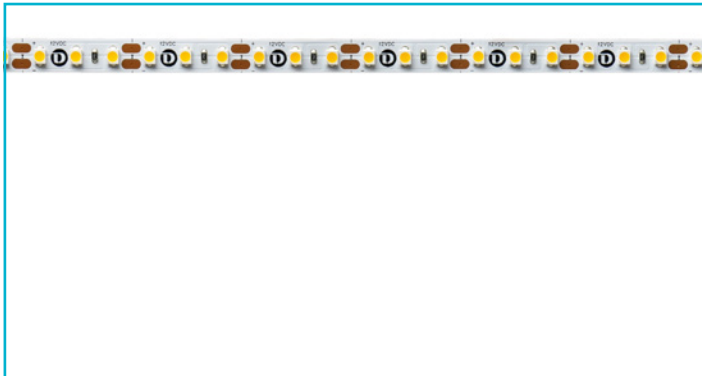