



**Besonderheiten**

- kostengünstige, anschlussfertige Lösung
- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Sanierungslösung für T5/T8 Rasterleuchten
- inkl. Netzgerät CC, 900mAh, 33-38V, 36W

|                                   |                                   |                              |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Gehäusematerial</b>            | Aluminium                         | <b>Arbeitstemperatur</b>     | -20 bis 45 °C |
| <b>Gehäusefarbe</b>               | Weiß                              | <b>Lagertemperatur</b>       | -40 bis 80 °C |
| <b>Material Lichtaustritt</b>     | Kunststoff                        | <b>IP Schutzart</b>          | IP 40         |
| <b>Montageart</b>                 | Einbaumontage                     | <b>IK Schutzklasse</b>       | IK03          |
| <b>Montageort</b>                 | Innen                             | <b>Max. Anzahl je LS B10</b> | 10 STK        |
| <b>Montagefläche</b>              | Deckenmontage                     | <b>Max. Anzahl je LS B16</b> | 16 STK        |
|                                   |                                   | <b>Max. Anzahl je LS C10</b> | 17 STK        |
|                                   |                                   | <b>Max. Anzahl je LS C16</b> | 26 STK        |
| <b>Schutzklasse Leuchte</b>       | II / Schutzisolierung             | <b>Lebensdauer L80 / B50</b> | 50000 h       |
| <b>Schutzklasse Netzstecker</b>   | III / Schutzkleinspannung         | <b>Schaltzyklen</b>          | 100000        |
| <b>Leistungsaufnahme</b>          | 30,5 W                            | <b>Energieverbrauch</b>      | 31 kWh/1000h  |
| <b>Eingangsspannung</b>           | 220-240 V/AC                      | <b>EEI</b>                   | E             |
| <b>Netzgerät inkl.</b>            | Ja                                |                              |               |
| <b>Dimmbar</b>                    | Nein                              |                              |               |
| <b>Bewegungsmelder</b>            | Nein                              |                              |               |
| <b>Lichtquelle</b>                | LED, Lichtquelle<br>wechselbar TC |                              |               |
| <b>Farbtemperatur</b>             | 3000 K                            |                              |               |
| <b>Farbkonsistenz</b>             | 3 SDCM                            |                              |               |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b> | 3 SDCM                            |                              |               |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>        | 80                                |                              |               |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>       | 3900 lm                           |                              |               |
| <b>Lichtausbeute</b>              | 127,2 lm/W                        |                              |               |
| <b>Abstrahlwinkel</b>             | 120 Grad                          |                              |               |
| <b>UGR</b>                        | 22                                |                              |               |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>      | 1                                 |                              |               |
| <b>Lichtcharakteristik</b>        | Direkt                            |                              |               |
| <b>Lichtrichtung</b>              | Unten                             |                              |               |
| <b>Länge</b>                      | 595 mm                            |                              |               |
| <b>Breite</b>                     | 595 mm                            |                              |               |
| <b>Höhe</b>                       | 32 mm                             |                              |               |
| <b>Artikelgewicht</b>             | 1577 g                            |                              |               |

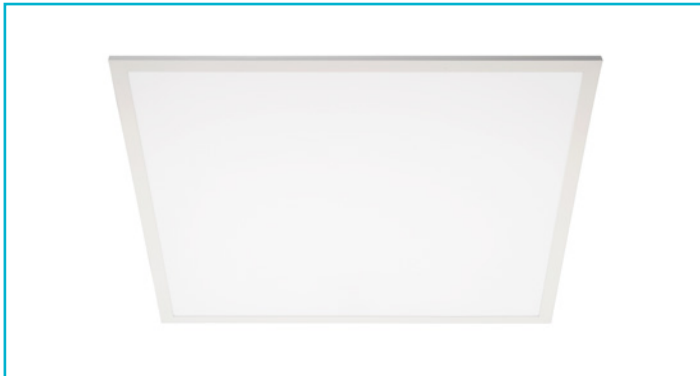