


Wandaufbauleuchte
Bessma IV, 9,6 W, 3000 K, Dunkelgrau

IP54



Gehäusematerial	Aluminium	Sockelbreite	12 mm
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	Sockelhöhe	44 mm
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Montageart	Aufbaumontage	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Montageort	Außen	IP Schutzart	IP 54
Montagefläche	Wandmontage	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
UV-Beständigkeit	Ja	Schaltzyklen	100000
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Energieverbrauch	10 kWh/1000h
Leistungsaufnahme	9,6 W	EEI	G
Eingangsspannung	100-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	580 lm		
Lichtausbeute	60,4 lm/W		
Abstrahlwinkel	360 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Vorne, Hinten, Seite		
Länge	90 mm		
Breite	93,1 mm		
Höhe	251,8 mm		
Sockellänge	90 mm		
Sockel L x B x H	90 x 12 x 44 mm		

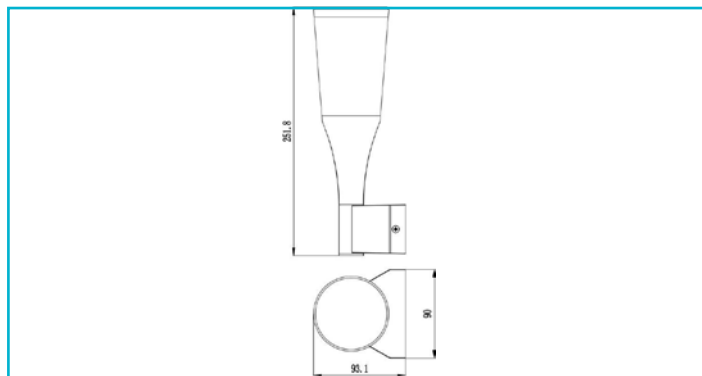