
Art.-Nr. 342212

Pendelleuchte
Menkar 800 mm, 90 W, 3000/4000 K, Kaffee



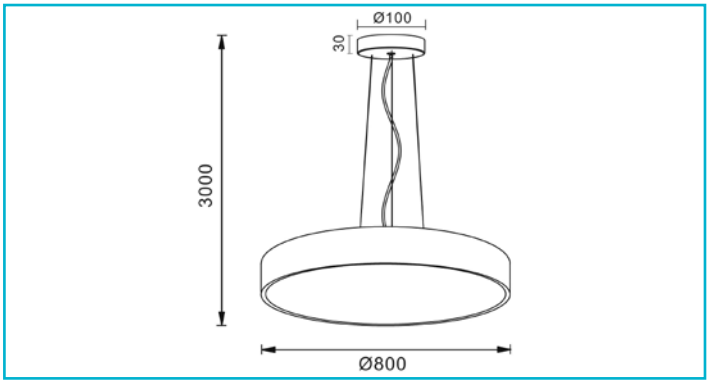

Die Pendelleuchten der MENKAR - Serie überzeugen mit cleveren Beleuchtungsfunktionen und hochwertigem Aluminium-Akzenten. Das separate Rücklicht (ca. 15 - 20 % indirekter Lichtanteil) ermöglicht eine dauerhafte indirekte Beleuchtung. Über einen CCT-Switch lässt sich die Lichtfarbe in 2 Stufen [3000/4000K] einstellen.

Besonderheiten

- indirekte und direkte Beleuchtung
- hohe Lichtstärke
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- Abhängung bis zu 1800/3000 mm [modellabhängig]
- optional mit Streuscheibe für UGR kleiner 19

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Mahagonibraun RAL 8016 || Kaffee
Oberflächenstruktur	Gebürstet
Material Lichtaustritt	Acryl
Oberfläche Lichtaustritt	Opal
Technische Beschreibung	Unten 79 W: • 3K / 7100 lm • 4K / 7400 lm Oben 11 W: • 3K / 1300 lm • 4K / 1300 lm
Anwendungsbereich	Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Wegebereiche im Innenbereich, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Wohnbereiche im Privatbereich, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage

Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	90 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	3000/4000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	8400/8700 lm
Lichtausbeute	96,7 lm/W
UGR	25
Lichtverteilung	Symmetrisch
Lichtaustrittsflächen	2
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Lichtrichtung	Oben, Unten
Höhe	90 mm
Durchmesser	800 mm
Sockelhöhe	30 mm
Sockel H x Ø	30 x 150 mm
Sockeldurchmesser	150 mm
Pendellänge max.	3000 mm
Arbeitstemperatur	-10 bis 45 °C
Lagertemperatur	-10 bis 45 °C
IP Schutzart	IP 20
IK Schutzklasse	IK04
Max. Anzahl je LS B10	11 STK

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 342212

Pendelleuchte
Menkar 800 mm, 90 W, 3000/4000 K, Kaffee

Max. Anzahl je LS B16	18 STK
Max. Anzahl je LS C10	24 STK
Max. Anzahl je LS C16	39 STK
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	20000

Energieverbrauch	90 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen E und F.
Garantie (Jahre)	5

