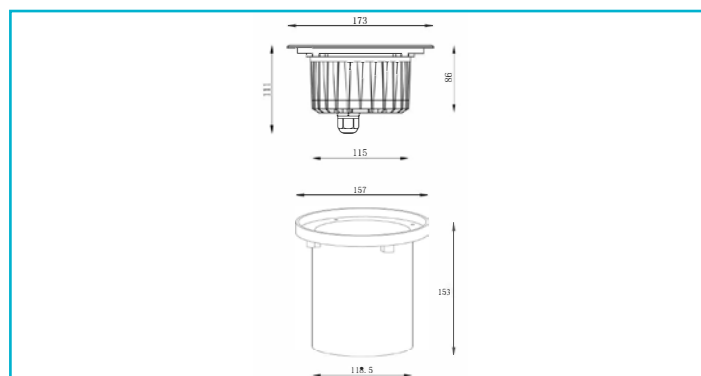



Besonderheiten

- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Material Lichtaustritt	Glas
Oberfläche Lichtaustritt	Transparent
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Bodenmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Funktionen	Befahrbar - 20 kN

Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme	16,9 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 4-pol
Leitungslänge Primär	0,5 m
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Bemessungslichtstrom	650 lm
Lichtausbeute	38 lm/W
Abstrahlwinkel	50 Grad
Abstrahlwinkel 2	35 Grad
Lichtverteilung	Asymmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Lichtaustrittsflächen	1
------------------------------	---

Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Oben
Höhe	111 mm
Durchmesser	173 mm
Produktmaß Einbautiefe	153 mm
Ausschnittsmaß Durchmesser	157 mm
Artikelgewicht	1750 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 67
IK Schutzklasse	IK07
Belastung Kraft max.	20 kN
Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Schaltzyklen	15000
Energieverbrauch	17 kWh/1000h

