
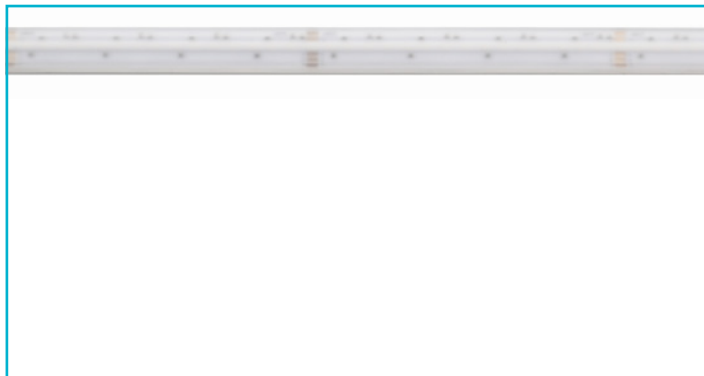


LED Stripe**Facade Long Run, COB, 48V-15W, RGB, 5m, Silikon****Besonderheiten**

- für bewitterte Gebäude-Fassaden
- für Aussenbereiche mit direkter Sonneneinstrahlung
- UV-beständig
- dauerhaft temperaturbeständig (-40°C bis 95°C)
- lange Lebensdauer mit 75.000h L70B50 / 50.000h L80B10
- lötfreies Zubehör
- Klebeband 3M VHB 5604A mit Silikon-Primer-Vorbehandlung

Gehäusematerial	Kupfer
Gehäusefarbe	Weiß
Montageort	Innen
UV-Beständigkeit	Ja

Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Leistungsaufnahme 1m	15 W
Eingangsspannung	48 V/DC
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden

Leitungslänge Primär	1 m
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungsende Sekundär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden

Leitungslänge Sekundär	1 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Anzahl Kanäle	3

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	RGB
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstrom 1m	670 lm
Lichtausbeute 1m	45 lm/W
LED/Meter	840
Segment Länge	100 mm
Segment LED Anzahl	84
LED Abstand	1,19 mm

Biegeradius min.	50 mm
-------------------------	-------

zu betreibende Gesamtlänge max.	30 m
Länge	5000 mm
Breite	14,5 mm
Höhe	5 mm
Breite Schlauch	14,5 mm
Höhe Schlauch	5 mm
Länge Endkappe	10 mm
Breite Endkappe	15,5 mm
Höhe Endkappe	5,5 mm
Artikelgewicht	670 g
Arbeitstemperatur	-40 bis 95 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 67
Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Schaltzyklen	50000
Energieverbrauch	15 kWh/1000h

