


Wandaufbauleuchte
Mobby II, 10 W, DIM, 3000 K, Schwarz

IP55

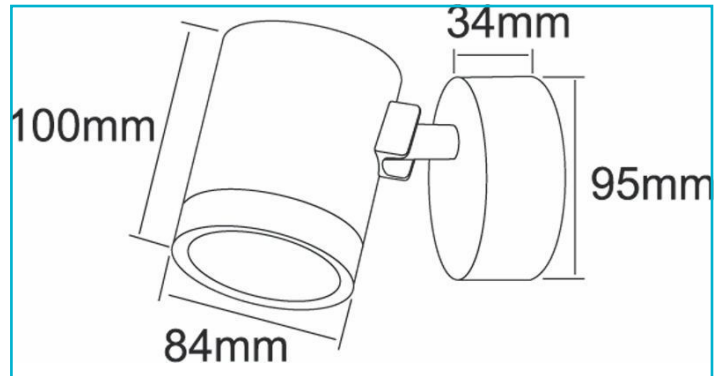

Die MOBBY II ist eine moderne IP55-Wandaufbauleuchte für den Einsatz im Außenbereich – wahlweise erhältlich als SINGLE-Variante mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt oder als DOUBLE-Variante mit beidseitigem Lichtaustritt. Das warmweiße Licht (3.000 K) der kompakten MOBBY II sorgt an Hauswänden, Säulen und anderen Bereichen für ein angenehmes, einladendes Ambiente.

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Wandmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	9,9 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	810 lm
Lichtausbeute	81,8 lm/W
Abstrahlwinkel	53 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Schwenkwinkel	90 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichttrichtung	Unten

Höhe	100 mm
Durchmesser	84 mm

Sockelhöhe	34 mm
Sockel H x Ø	34 x 95 mm
Sockeldurchmesser	95 mm
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 55

Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	10 kWh/1000h
EEI	G

