


**Leseleuchte****Can Tilt Square USB, 1x 7,5 W GU10, Weiß**

<STEPTABLE O="PR15\_341339" OT="Product" TT="01\_DL\_Highlight" VC="3912\_de"  
VO="667765768" W="Main" />

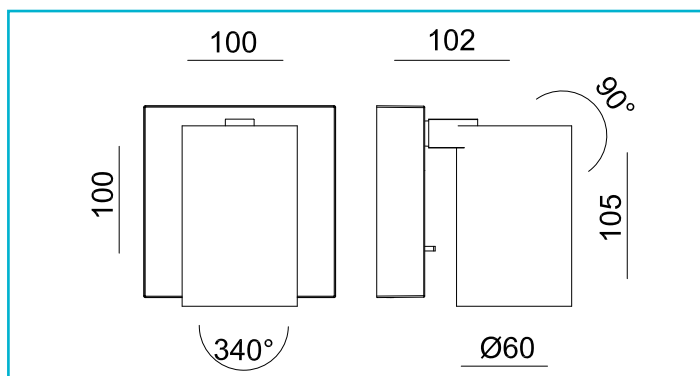

Die CAN-Leseleuchte eckig ist die ideale Wahl für moderne Hotelzimmer und anspruchsvolle Wohnräume. Sie bietet eine praktische Lademöglichkeit für Smartphones und andere Geräte über USB-C und USB-A (nur Art.Nr. 341339 und 341340). Der weit verbreitete GU10-Sockel ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel, das schraubbare Zylindergehäuse einen werkzeuglosen Zugang. Individuelle Akzente lassen sich mit den optionalen, austauschbaren Dekorringen setzen. Die CAN-Leseleuchte ist Teil einer vielseitigen Leuchtenfamilie, die auch als Pendel-, Decken-, Wand- und Außenleuchte erhältlich ist.

**Besonderheiten**

- flacher und dezenter Leuchtensockel
- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- durch umfangreiches Zubehör individualisierbar
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie
- Lademöglichkeit über USB-C / USB-A [nur Art.Nr. 341339 und 341340]

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>       | Aluminium                            |
| <b>Gehäusefarbe</b>          | Weiß                                 |
| <b>Montageart</b>            | Aufbaumontage                        |
| <b>Montageort</b>            | Innen                                |
| <b>Montagefläche</b>         | Deckenmontage                        |
| <b>Schutzklasse</b>          | I / Schutzerdung                     |
| <b>max. Leistung</b>         | 1x max. 7,5 W                        |
| <b>Eingangsspannung</b>      | 220-240 V/AC                         |
| <b>Fassung / Sockel</b>      | GU10                                 |
| <b>Anzahl Sockel</b>         | 1 STK                                |
| <b>Dimmbar</b>               | Ja                                   |
| <b>Ansteuerung</b>           | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| <b>Bewegungsmelder</b>       | Nein                                 |
| <b>Ausführung</b>            | Ohne Leuchtmittel                    |
| <b>Schwenkwinkel</b>         | 90 Grad                              |
| <b>Drehwinkel</b>            | 355 Grad                             |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1 STK                                |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt                               |
| <b>Lichttrichtung</b>        | Unten                                |
| <b>Länge</b>                 | 102 mm                               |
| <b>Höhe</b>                  | 105 mm                               |
| <b>Durchmesser</b>           | 60 mm                                |
| <b>Sockelbreite</b>          | 100 mm                               |
| <b>Sockelhöhe</b>            | 100 mm                               |
| <b>Artikelgewicht</b>        | 387 g                                |
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -10 bis 55 °C                        |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -20 bis 60 °C                        |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 20                                |

