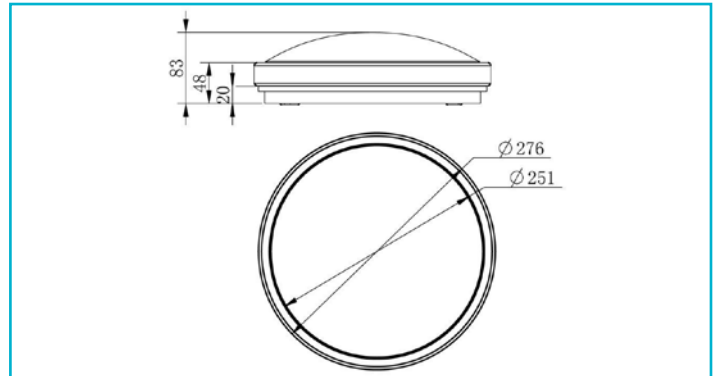


Deckenaufbauleuchte**Helen I, 16,3 W, 3000/4100/5500 K, Silber**

Die 3 in 1 Deckenleuchte - Mit der Helen bekommen Sie 3 Leuchten in einer. Die LEDs lassen sich mittels einem kleinen Schalter auf der Platine von warmweiß zu neutralweiß oder kaltweiß umschalten. Dank IP54 ist die Deckenleuchte für alle Bereiche im Haus wie bspw. Küche, Bad, Wohnräume und sogar für den Außenbereich geeignet. In der Garage die gleiche Leuchte wie in der Küche? Mit der Helen kein Problem. Während man in der Garage eher kaltweiß bevorzugen würde, hat man in Wohnbereichen warmweiß und in Küche und Bad meist neutralweiß. Und das alles mit der gleichen Leuchte.

Besonderheiten

- Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Silber
Oberflächenstruktur	Gebürstet
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC
Farbe Lichtaustritt	Weiß
Oberfläche Lichtaustritt	Satiniert
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistungsaufnahme	16,3 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein

Sockel H x Ø	20 x 251 mm
Sockeldurchmesser	251 mm
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 54
Max. Anzahl je LS B10	35 STK
Max. Anzahl je LS B16	56 STK
Max. Anzahl je LS C10	74 STK
Max. Anzahl je LS C16	118 STK

Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	15000
Energieverbrauch	17 kWh/1000h
EEL	G

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000/4000/5500 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	1080/1200/1150 lm
Lichtausbeute	85,9 lm/W
Abstrahlwinkel	115 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichttrichtung	Unten

Höhe	83 mm
Durchmesser	276 mm
Sockelhöhe	20 mm

