


LED Stripe
Standard, COB, 24V-15W, 2700-6500 K, IP67, 5m


Gehäusematerial	Silikon	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Gehäusefarbe	Weiß	Länge	5000 mm
Montageort	Innen, Außen	Breite	12 mm
		Höhe	4,5 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Breite Schlauch	12 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	Höhe Schlauch	4,5 mm
Leistungsaufnahme 1m	15 W	Länge Endkappe	10 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Breite Endkappe	14 mm
Eingangsspannung	24 V/DC	Höhe Endkappe	6 mm
Netzgerät inkl.	Nein	Artikelgewicht	350 g
Anschlussleitung Primär	Ja		
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
		Lagertemperatur	-25 bis 60 °C
Leitungslänge Primär	0,5 m	IP Schutzart	IP 67
Anschlussleitung Sekundär	Ja	IP Ausführung	Silikonschlauch
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel		
Leitungslänge Sekundär	0,5 m	Lebensdauer L70 / B50	54000 h
Dimmbar	Ja	Lebensdauer L80 / B10	47000 h
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	Schaltzyklen	30000 STK
Anzahl Kanäle	2	Energieverbrauch	15 kWh/1000h
		EEL	F
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Warmweiß/Kaltweiß		
Farbtemperatur	2700-6500 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	180 Grad		
Lichtstrom 1m	1300 lm		
Segment Länge	27,8 mm		
LED Abstand	1,73 mm		
Biegeradius min.	50 mm		

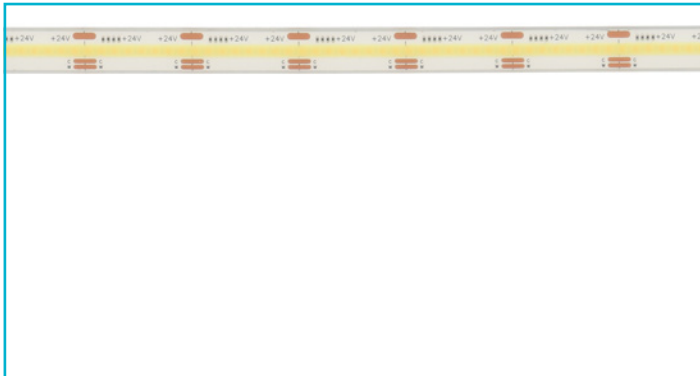