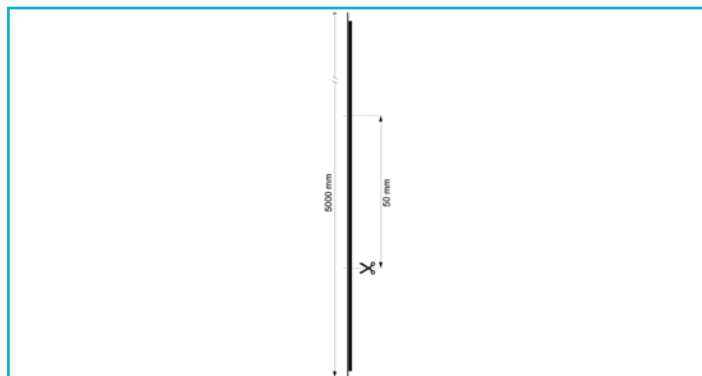


**LED Stripe****Performance, COB, 24V-15W, 4000K, 5m, Silikon****Besonderheiten**

- inkl. Montagematerial
- Klebeband 3M 200MP [Art. 840321] / 3M 300MP [Art. 840322]

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Kupfer                                |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Weiß                                  |
| <b>Material Lichtaustritt</b>               | Silikon                               |
| <b>Montageort</b>                           | Innen, Außen                          |
| <b>Schutzklasse</b>                         | III / Schutzkleinspannung             |
| <b>Betriebsart</b>                          | Spannungskonstant                     |
| <b>Leistungsaufnahme 1m</b>                 | 15 W                                  |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                                 |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 24 V/DC                               |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Nein                                  |
| <b>Anschlussleitung Primär</b>              | Ja                                    |
| <b>Leitungsende Primär</b>                  | Mit freien Litzen-/<br>Leitungsenden  |
| <b>Leitungslänge Primär</b>                 | 1 m                                   |
| <b>Anschlussleitung Sekundär</b>            | Ja                                    |
| <b>Leitungsende Sekundär</b>                | Offene Kabel                          |
| <b>Leitungslänge Sekundär</b>               | 1 m                                   |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                                    |
| <b>Ansteuerung</b>                          | Dimmbar über optionalen<br>Controller |
| <b>Anzahl Kanäle</b>                        | 1                                     |
| <b>Lichtquelle</b>                          | LED, Lichtquelle nicht<br>wechselbar  |
| <b>Lichtfarbe</b>                           | Neutralweiß (NW)                      |
| <b>Farbtemperatur</b>                       | 4000 K                                |
| <b>Farbkonsistenz</b>                       | 6 SDCM                                |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>           | 6 SDCM                                |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>                  | 90                                    |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                       | 180 Grad                              |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b>       | NDLS                                  |
| <b>Lichtstrom 1m</b>                        | 1500 lm                               |
| <b>Lichtausbeute 1m</b>                     | 100 lm/W                              |
| <b>LED/Meter</b>                            | 480                                   |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>Segment Länge</b>      | 50 mm   |
| <b>Segment LED Anzahl</b> | 24      |
| <b>LED Abstand</b>        | 2,08 mm |

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| <b>Biegeradius min.</b>                | 50 mm   |
| <b>zu betreibende Gesamtlänge max.</b> | 5 m     |
| <b>Länge</b>                           | 5000 mm |
| <b>Breite</b>                          | 12 mm   |
| <b>Höhe</b>                            | 4,5 mm  |
| <b>Breite Schlauch</b>                 | 12 mm   |
| <b>Höhe Schlauch</b>                   | 4,5 mm  |
| <b>Länge Endkappe</b>                  | 13 mm   |
| <b>Breite Endkappe</b>                 | 12 mm   |
| <b>Höhe Endkappe</b>                   | 4,5 mm  |
| <b>Artikelgewicht</b>                  | 438 g   |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b> | -15 bis 50 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>   | -10 bis 60 °C |
| <b>IP Schutzart</b>      | IP 67         |
| <b>IP Ausführung</b>     | Silikon       |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 30000 h      |
| <b>Schaltzyklen</b>          | 100000       |
| <b>Energieverbrauch</b>      | 15 kWh/1000h |
| <b>EEL</b>                   | F            |

