

**Art.-Nr. 348086**

# Deckenaufbauleuchte
# Indi II, 2x max. 50 W GU10, Silber

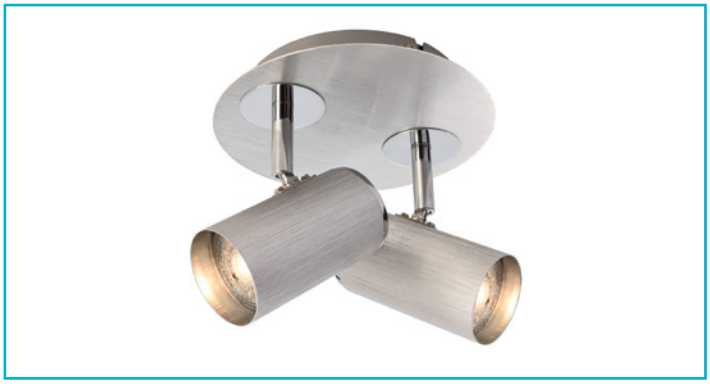

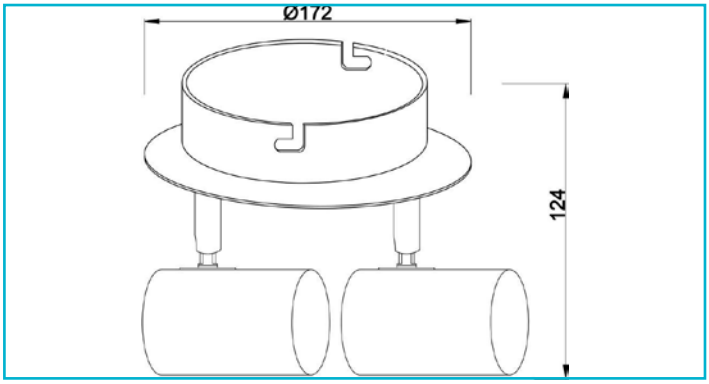


Flexibler Spot - Die Deckenaufbauleuchte Indi verfügt über ein silberfarbenes Aluminiumgehäuse in gebürsteter Optik, in dem sich GU10-Leuchtmittel mit max. 50 Watt befinden. Durch die dreh- und schwenkbaren Elemente lässt sich der Spot flexibel ausrichten und als vielseitige Deckenleuchte verwenden.

**Besonderheiten**

- wechselbares Leuchtmittel (GU10)
- dreh- und schwenkbar
- max. 50 W pro Leuchte

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium | **Schwenkwinkel** | 90 Grad |
| **Gehäusefarbe** | Silber | **Drehwinkel** | 350 Grad |
| **Oberflächenstruktur** | Gebürstet | **Lichtaustrittsflächen** | 2 |
| **Montageart** | Aufbaumontage | **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Montageort** | Innen | **Lichtrichtung** | Unten |
| **Montagefläche** | Deckenmontage | | |
| | | **Höhe** | 124 mm |
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung | **Durchmesser** | 172 mm |
| **max. Leistung** | 2x max. 50 W | **Sockelhöhe** | 25 mm |
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz | **Sockel H x Ø** | 25 x 135 mm |
| **Fassung / Sockel** | GU10 | **Sockeldurchmesser** | 135 mm |
| **Anzahl Sockel** | 2 STK | **Artikelgewicht** | 500 g |
| **Dimmbar** | Ja | | |
| **Ansteuerung** | Dimmbar über optionales Leuchtmittel | **Arbeitstemperatur** | -5 bis 40 °C |
| | | **Lagertemperatur** | -10 bis 40 °C |
| **Bewegungsmelder** | Nein | **IP Schutzart** | IP 20 |
| **Ausführung** | Ohne Leuchtmittel | **Garantie (Jahre)** | 5 |




Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com