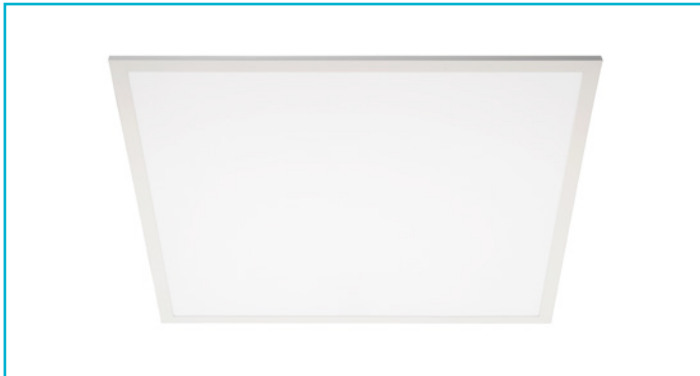


**Besonderheiten**

- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- leistungsstarke und intensive Farben inkl. Pastelltöne
- geeignet für 24 V Farbsteuerungen
- geeignet für Veranstaltungsräume, Aufenthaltsräume, Wegebereiche

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Aluminium                          |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Weiß                               |
| <b>Material Lichtaustritt</b>               | PMMA                               |
| <b>Montageart</b>                           | Einbaumontage                      |
| <b>Montageort</b>                           | Innen                              |
| <b>Montagefläche</b>                        | Deckenmontage                      |
| <b>Schutzklasse</b>                         | III / Schutzkleinspannung          |
| <b>Betriebsart</b>                          | Spannungskonstant                  |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 94 W                               |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                              |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 24 V/DC                            |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Nein                               |
| <b>Anschlussleitung Sekundär</b>            | Ja                                 |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                                 |
| <b>Ansteuerung</b>                          | Dimmbar über optionalen Controller |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                               |

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 4000 K                            |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                            |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 6 SDCM                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 90                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 4200 lm                           |
| <b>Lichtausbeute</b>                  | 44,7 lm/W                         |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 110 Grad                          |
| <b>Lichtverteilung</b>                | Symmetrisch                       |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                               |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1      |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Unten  |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Länge</b>                 | 620 mm        |
| <b>Breite</b>                | 620 mm        |
| <b>Höhe</b>                  | 11 mm         |
| <b>Artikelgewicht</b>        | 2433 g        |
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -20 bis 45 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -40 bis 80 °C |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 40         |
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 50000 h       |
| <b>Schaltzyklen</b>          | 100000        |
| <b>Energieverbrauch</b>      | 94 kWh/1000h  |
| <b>EEI</b>                   | F             |

