

Art.-Nr. 840060

LED Stripe
Standard, SMD, 12V-24W, RGB/6500K, 3m

RGBCW

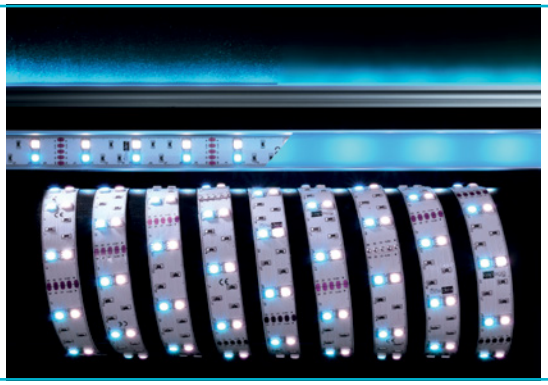

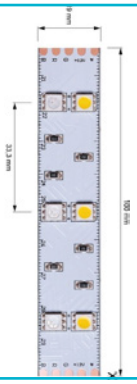

Gehäusematerial	Kupfer
Gehäusefarbe	Weiß
Montageort	Innen
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme 1m	24 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	12 V/DC
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungslänge Primär	1 m
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Leitungslänge Sekundär	1 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Anzahl Kanäle	4
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	RGB/Kaltweiß
Farbtemperatur	6500 K
Farbkonsistenz	6 SDCM

Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Abstrahlwinkel	120 Grad
LED/Meter	60
Segment Länge	100 mm
Segment LED Anzahl	6
LED Abstand	33,3 mm
Biegeradius min.	10 mm
zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Länge	3000 mm
Breite	19 mm
Höhe	2 mm
Artikelgewicht	163 g
Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	40 kWh/1000h
EEI	G
Garantie (Jahre)	5

CV | IP20 | 4 CH

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com