
**Art.-Nr. 341340**

# Leseleuchte
# Can Tilt Square USB, 1x 7,5 W GU10, Schwarz



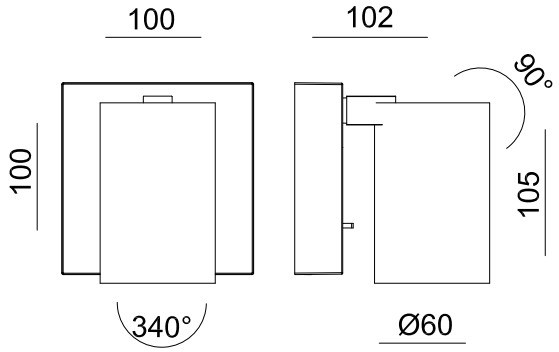


Die CAN-Leseleuchte eckig ist die ideale Wahl für moderne Hotelzimmer und anspruchsvolle Wohnräume. Sie bietet eine praktische Lademöglichkeit für Smartphones und andere Geräte über USB-C und USB-A (nur Art.Nr. 341339 und 341340). Der weit verbreitete GU10-Sockel ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel, das schraubbare Zylindergehäuse einen werkzeuglosen Zugang. Individuelle Akzente lassen sich mit den optionalen, austauschbaren Dekorringen setzen. Die CAN-Leseleuchte ist Teil einer vielseitigen Leuchtenfamilie, die auch als Pendel-, Decken-, Wand- und Außenleuchte erhältlich ist.

**Besonderheiten**

- flacher und dezenter Leuchtensockel
- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- durch umfangreiches Zubehör individualisierbar
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie
- Lademöglichkeit über USB-C / USB-A [nur Art.Nr. 341339 und 341340]

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Tiefschwarz RAL 9005 \|\| Schwarz |
| **Anwendungsbereich** | Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Wegebereiche im Innenbereich, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Wohnbereiche im Privatbereich, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr, Modernisierung oder Instandsetzung bestehender Lichtinstallationen |
| **Montageart** | Aufbaumontage |
| **Montageort** | Innen |
| **Montagefläche** | Deckenmontage |
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung |
| **max. Leistung** | 1x max. 7,5 W |

| | |
|---|---|
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Fassung / Sockel** | GU10 |
| **Anzahl Sockel** | 1 STK |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Ansteuerung** | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Höhe einzusetzendes Leuchtmittel max.** | 58 mm |
| **Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max.** | 50 mm |
| **Ausführung** | Ohne Leuchtmittel |
| **Schwenkwinkel** | 90 Grad |
| **Drehwinkel** | 350 Grad |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Unten |
| **Länge** | 102 mm |
| **Höhe** | 105 mm |
| **Durchmesser** | 60 mm |
| **Sockelbreite** | 100 mm |
| **Sockelhöhe** | 100 mm |
| **Artikelgewicht** | 379 g |
| **Arbeitstemperatur** | -10 bis 55 °C |
| **Lagertemperatur** | -20 bis 60 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20 |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |




Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com