
**Art.-Nr. 348071**

# Decken- und Wandaufbauleuchte
# Mensae Eckig Motion, 16 W, 3000 K, Dunkelgrau

DEKOLIGHT

IK08 IP65 UGR<10



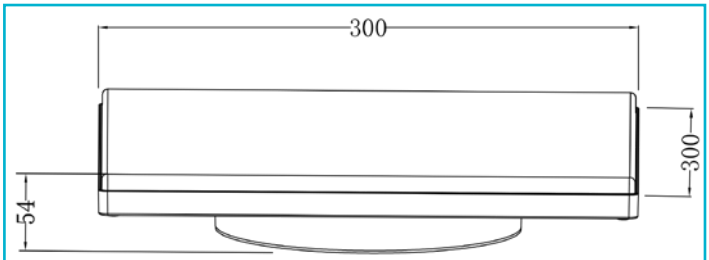


Vielseitig und funktional - Die LED-Außenwand- und Deckenleuchte Mensae überzeugt mit ihrem flachen Design und kann mit ihrem Bewegungsmelder inklusive Tageslicht-Sensor in Außen- wie Innenbereichen eingesetzt werden. Die weiße Abdeckung entlang des dunkelgrauen Aluminium-Druckguss-Rahmens beherbergt 96 Warmweiß-LEDs mit 18 Watt und 3000K.

**Besonderheiten**

- Korridorfunktion
- einstellbarer Bewegungsmelder [Haltezeit / Erkennungsbereich]
- Tageslicht-Sensor

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Anthrazitgrau RAL 7016 \|\| Dunkelgrau |
| **Material Lichtaustritt** | Polycarbonat - PC |
| **Anwendungsbereich** | Ungeschützte Außenbereiche begehbar, nicht befahrbar, Überdachte oder teilweise überdachte, befahrbare Außenbereiche, geschützte und ungeschützte Gebäudefassaden, Gebäudeeingänge und Außenwände |
| **Durchgangsverdrahtung möglich** | Ja |
| **Montageart** | Aufbaumontage |
| **Montageort** | Außen |
| **Montagefläche** | Deckenmontage |
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung |
| **Leistungsaufnahme** | 16 W |
| **Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus** | 0,3 W |
| **Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus** | 0,5 W |
| **Eingangsspannung** | 100-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Netzgerät inkl.** | Ja |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Bewegungsmelder** | Ja |
| **Bewegungsmelder Art** | Hochfrequenz |
| **Erfassungsreichweite** | 9-12 m |
| **Erfassungswinkel** | 120 Grad |
| **Bewegungsmelder tauschbar** | Ja |
| **Helligkeitsschwelle einstellbar** | Ja |
| **Helligkeitsschwelle** | 150-1500 lx |
| **Nachlaufzeit einstellbar** | Ja |
| **Nachlaufzeit** | 1-3 min |

| | |
|---|---|
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| **Farbtemperatur** | 3000 K |
| **Farbkonsistenz** | 6 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 6 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 80 |
| **Bemessungslichtstrom** | 1400 lm |
| **Lichtausbeute** | 62 lm/W |
| **Abstrahlwinkel** | 115 Grad |
| **UGR** | 10 |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Oben, Unten, Seite |
| **Länge** | 300 mm |
| **Breite** | 300 mm |
| **Höhe** | 54 mm |
| **Sockelhöhe** | 28,5 mm |
| **Sockel H x Ø** | 28,5 x 170 mm |
| **Sockeldurchmesser** | 170 mm |
| **Arbeitstemperatur** | -25 bis 45 °C |
| **Lagertemperatur** | -30 bis 55 °C |
| **IP Schutzart** | IP 65 |
| **IK Schutzklasse** | IK08 |
| **Max. Anzahl je LS B10** | 110 STK |
| **Max. Anzahl je LS B16** | 170 STK |
| **Max. Anzahl je LS C10** | 130 STK |
| **Max. Anzahl je LS C16** | 210 STK |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 75000 h |
| **Lebensdauer L80 / B10** | 50000 h |
| **Lebensdauer L80 / B50** | 60000 h |

IP65

**Art.-Nr. 348071**

# Decken- und Wandaufbauleuchte
# Mensae Eckig Motion, 16 W, 3000 K, Dunkelgrau

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Schaltzyklen** | 50000 | | |
| **Energieverbrauch** | 16 kWh/1000h | **Garantie (Jahre)** | 5 |
| **Energieeffizienzklasse Lichtquelle** | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. | | |

