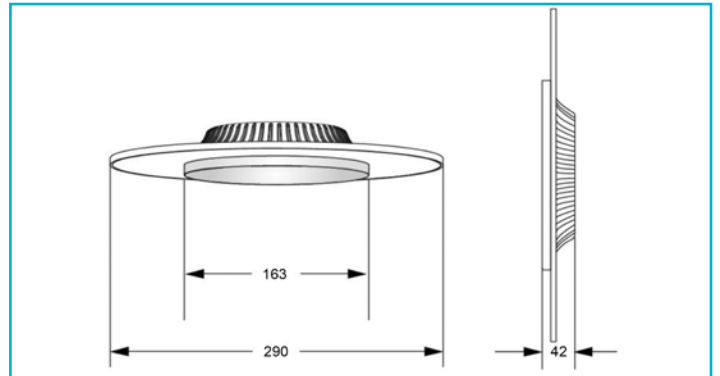


**Deckenaufbauleuchte****Set, Zaniah 290 mm, 12 W, DIM, 3000 K, Cover Gelb**

Während die meisten Deckenaufbauleuchten auf ebene Oberflächen und Abdeckungen setzen, stellt die ZANIAH ihr 360°-Leuchtmittel [wahlweise als 12W-, 18W- und 24W-Variante] bewusst in den Vordergrund. Durch die austauschbare Abdeckung lässt sich die ZANIAH auch nach der Installation optisch verändern. Die Abdeckungen gibt es in 8 Farbvarianten und lassen damit viel Spielraum zur Individualisierung.

**Besonderheiten**

- mit farbigen Abdeckungen individualisierbar
- 360° Abstrahlwinkel
- als Wand- und Deckenleuchte einsetzbar

|                                             |                                                |                              |               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Aluminium                                      | <b>Arbeitstemperatur</b>     | -20 bis 45 °C |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Gelb                                           | <b>Lagertemperatur</b>       | -10 bis 60 °C |
| <b>Material Lichtaustritt</b>               | Kunststoff                                     | <b>IP Schutzart</b>          | IP 20         |
| <b>Montageart</b>                           | Aufbaumontage                                  | <b>IK Schutzklasse</b>       | IK05          |
| <b>Montageort</b>                           | Innen                                          | <b>Max. Anzahl je LS B10</b> | 80 STK        |
| <b>Montagefläche</b>                        | Deckenmontage                                  | <b>Max. Anzahl je LS B16</b> | 128 STK       |
|                                             |                                                | <b>Max. Anzahl je LS C10</b> | 80 STK        |
|                                             |                                                | <b>Max. Anzahl je LS C16</b> | 128 STK       |
| <b>Schutzklasse</b>                         | II / Schutzisolierung                          | <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 50000 h       |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 12 W                                           | <b>Schaltzyklen</b>          | 25000         |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                                          | <b>Energieverbrauch</b>      | 12 kWh/1000h  |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz                        | <b>EEL</b>                   | F             |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Ja                                             |                              |               |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                                             |                              |               |
| <b>Ansteuerung</b>                          | Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer |                              |               |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                                           |                              |               |
| <b>Lichtquelle</b>                          | LED, Lichtquelle nicht wechselbar              |                              |               |
| <b>Farbtemperatur</b>                       | 3000 K                                         |                              |               |
| <b>Farbkonsistenz</b>                       | 6 SDCM                                         |                              |               |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>           | 6 SDCM                                         |                              |               |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>                  | 80                                             |                              |               |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>                 | 1510 lm                                        |                              |               |
| <b>Lichtausbeute</b>                        | 125,8 lm/W                                     |                              |               |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                       | 120 Grad                                       |                              |               |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b>       | NDLS                                           |                              |               |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>                | 2                                              |                              |               |
| <b>Lichtcharakteristik</b>                  | Direkt, Indirekt                               |                              |               |
| <b>Lichttrichtung</b>                       | Unten, Hinten                                  |                              |               |
| <b>Höhe</b>                                 | 42 mm                                          |                              |               |
| <b>Durchmesser</b>                          | 290 mm                                         |                              |               |

