
Art.-Nr. 565353

Downlight
Modular System COB, 31 W, 4000 K, Grau

DEKOLIGHT

Ra>90 SDCM<3 UGR<19



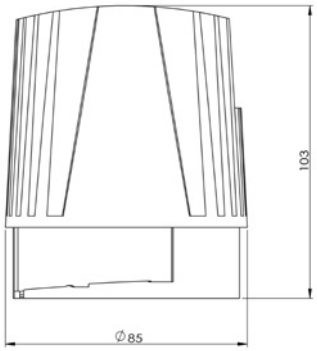

Besonderheiten

- Leuchte mit umfangreichem Zubehör individualisierbar

Gehäusematerial	Aluminium	**Lichtausbeute**	108,1 lm/W
Gehäusefarbe	Grau	**Abstrahlwinkel**	60 Grad
Montageart	Einbaumontage	**UGR**	19
Montageort	Innen		
Montagefläche	Deckenmontage	**Lichtaustrittsflächen**	1
		Lichtcharakteristik	Direkt
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	**Lichtrichtung**	Unten
Betriebsart	Stromkonstant		
Leistungsaufnahme	31 W	**Höhe**	103 mm
Eingangsspannung	35-36 V/DC	**Durchmesser**	85 mm
Bemessungsstrom	900 mA	**Artikelgewicht**	468 g
Netzgerät inkl.	Nein		
Anschlussleitung Sekundär	Ja	**Arbeitstemperatur**	-5 bis 35 °C
Leitungslänge Sekundär	0,45 m	**Lagertemperatur**	-20 bis 50 °C
Dimmbar	Nein	**IP Schutzart**	IP 20
Bewegungsmelder	Nein		
		Lebensdauer L70 / B50	61000 h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC	**Lebensdauer L90 / B50**	41000 h
		Schaltzyklen	100000 STK
Farbtemperatur	4000 K	**Energieverbrauch**	31 kWh/1000h
Farbkonsistenz	6 SDCM	**Energieeffizienzklasse Lichtquelle**	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	3850 lm	**Garantie (Jahre)**	5

CC IP20 1 CH

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 565353

Downlight
Modular System COB, 31 W, 4000 K, Grau

