


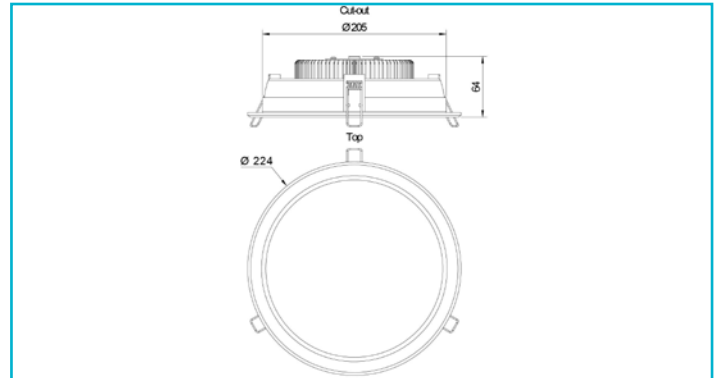

Gehäusematerial	Aluminium	IP Schutzart	IP 44
Gehäusefarbe	Silber	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Schaltzyklen	100000
Betriebsart	Stromkonstant	Energieverbrauch	14 kWh/1000h
Leistungsaufnahme	13,7 W	EEL	G
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W		
Eingangsspannung	27-28 V/DC		
Bemessungsstrom	500 mA		
Netzgerät inkl.	Nein		
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	1100 lm		
Lichtausbeute	80,3 lm/W		
Abstrahlwinkel	110 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Höhe	60,4 mm		
Durchmesser	224 mm		
Produktmaß Einbautiefe	64 mm		
Ausschnittsmaß Durchmesser	205 mm		
Artikelgewicht	576 g		
Arbeitstemperatur	-10 bis 50 °C		
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C		