Art.-Nr. 862258

Netzgerät (CC, DC) dimmbar
QUICK, CC, 1050mA, 25-40V, 45W



Besonderheiten

- besonders schnell und einfach zu montieren durch integrierte 3-poige Durchgangsverdrahtung
- Steckklemmen für Leitungen von 0,5 bis 1,5 mm²
- sekundärseitig ebenfalls Steckklemmen
- kein zusätzliches Installationsmaterial notwendig
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasenabschnittdimmern
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz
Anwendungsbereich	Wohnbereiche im Privatbereich, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr

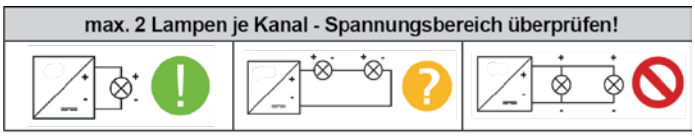
Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	23,1-44,1 W
Ausgangsspannung	22-42 V/DC
Ausgangsstrom	1050 mA
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,98

Max. Anzahl je LS B10	35
Max. Anzahl je LS B16	57
Max. Anzahl je LS C10	35
Max. Anzahl je LS C16	57
Einschaltstrom max.	5 A / 100 µs
Referenzpunkt tc	80 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 20

Lebensdauer	50000 h

Länge	208 mm
Breite	60 mm
Höhe	32 mm
Artikelgewicht	224 g

Garantie (Jahre)	5

- 



Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com