
Art.-Nr. 707135

3-Phasenleuchte
Panel Track Light, 20 W, 3000 K, Schwarz



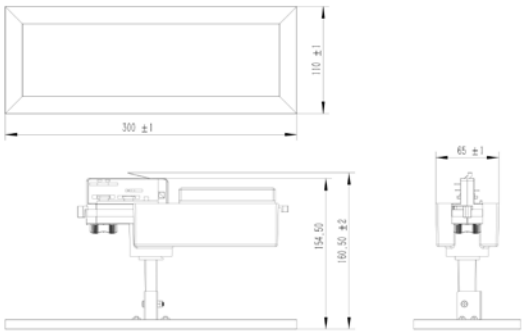

Besonderheiten

- ideal zur homogenen Grundbeleuchtung
- dreh- und schwenkbar
- hoher Lichtstrom

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Tiefschwarz RAL 9005 || Schwarz
Material Lichtaustritt	Kunststoff
Anwendungsbereich	Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, große und hohe Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Verkaufs- und Ausstellungsflächen (temporär oder fest)
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Funktionen	Phasenschalter
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	20 W
Eingangsspannung	110-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM

Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	2000 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Abstrahlwinkel	110 Grad
UGR	28
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Schwenkwinkel	90 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	300 mm
Breite	110 mm
Höhe	8,5 mm
Artikelgewicht	605 g
Arbeitstemperatur	-10 bis 35 °C
Lagertemperatur	-20 bis 45 °C
IP Schutzart	IP 20
Max. Anzahl je LS B10	26 STK
Max. Anzahl je LS B16	43 STK
Max. Anzahl je LS C10	44 STK
Max. Anzahl je LS C16	71 STK
Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Schaltzyklen	30000
Energieverbrauch	20 kWh/1000h
EEI	F
Garantie (Jahre)	5

IP20

Art.-Nr. 707135

3-Phasenleuchte
Panel Track Light, 20 W, 3000 K, Schwarz

