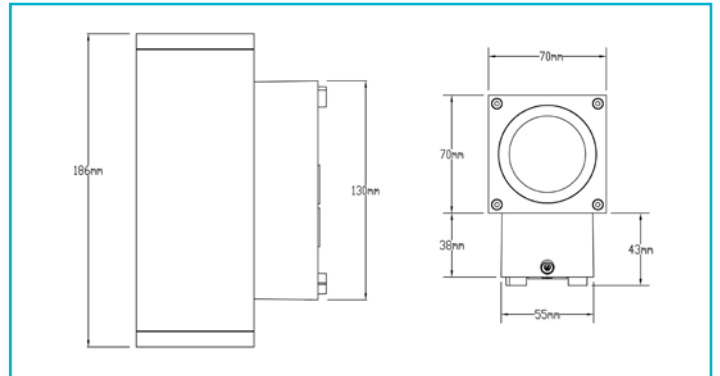


**Besonderheiten**

- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage
- opt. austauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Hellgrau
Material Lichtaustritt	Glas
Farbe Lichtaustritt	Klar
Oberfläche Lichtaustritt	Klar
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Wandmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Funktionen	Seewasserbeständig

Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	3000/4000 K
Farbkonsistenz	4 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	700/780 lm
Abstrahlwinkel	30 Grad
UGR	19

Lichtaustrittsflächen	2
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt

Lichtrichtung	Oben, Unten
Länge	70 mm
Breite	70 mm
Höhe	186 mm
Sockellänge	43 mm
Sockel L x B x H	43 x 55 x 130 mm
Sockelbreite	55 mm
Sockelhöhe	130 mm

Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Oberflächentemperatur max.	36 °C
IP Schutzart	IP 65
IK Schutzklasse	IK08
Einschaltstrom max.	5 A / 300 µs
Max. Anzahl je LS B10	35
Max. Anzahl je LS B16	56
Max. Anzahl je LS C10	74
Max. Anzahl je LS C16	118

Lebensdauer L70 / B50
Schaltzyklen
Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse Lichtquelle

