

Art.-Nr. 100072

Einlegepanel
LED Panel Office CCT, 300x1200 mm, 77 W, 3000-4000 K, Weiß

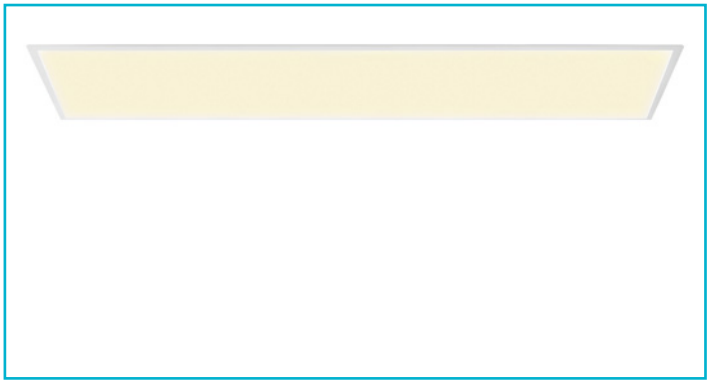

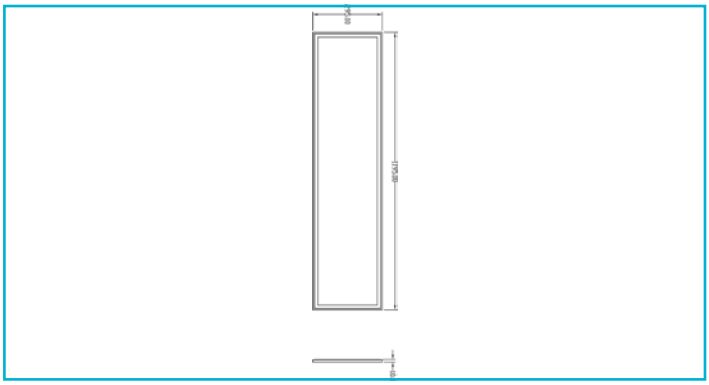

Besonderheiten

- UGR kleiner 19
- Dimmbar via Controller
- Lichtfarbe einstellbar via Controller

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Verkehrsweiß RAL 9016 || Weiß
Material Lichtaustritt	PMMA
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme	77 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000-4000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80

Bemessungslichtstrom	6655 lm
Lichtausbeute	86,4 lm/W
Abstrahlwinkel	120 Grad
UGR	19
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	1195 mm
Breite	295 mm
Höhe	10 mm
Artikelgewicht	3060 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-30 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	15000
Energieverbrauch	77 kWh/1000h
EEI	G
Garantie (Jahre)	5

CV CV IP20 IP20

Art.-Nr. 100072

Einlegepanel
LED Panel Office CCT, 300x1200 mm, 77 W, 3000-4000 K, Weiß

