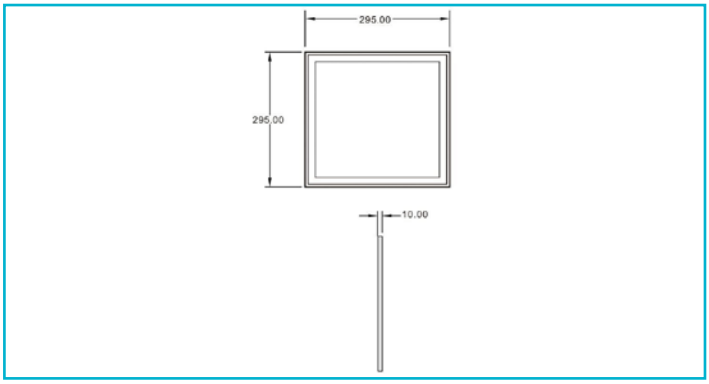
**Art.-Nr. 565220**

# Downlight
# LED Panel Small, 26 W, 3000 K, Weiß







In der Decke oder auf der Decke - das LED PANEL 3K SMALL überzeugt in jeder Variante. Neben den optional erhältlichen Rahmen für die Deckeneinlage oder den Deckenaufbau lässt sich das kompakte LED-Panel (wahlweise als 3.000 oder 4.000 K Version verfügbar) über ein separates Netzgerät auf flexible Steuerungsart dimmen. Auf diese Weise präsentiert sich das LED PANEL 3K SMALL als moderne Deckenleuchte für Büroräume, Behörden, Gaststätten und vieles mehr.

**Besonderheiten**

- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- zum Einlegen in Rasterdecken
- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Verkehrsweiß RAL 9016 \|\| Weiß |
| **Oberflächenstruktur** | Matt |
| **Material Lichtaustritt** | Kunststoff |
| **Oberfläche Lichtaustritt** | Opal |
| **Montageart** | Einbaumontage |
| **Montageort** | Innen |
| **Montagefläche** | Deckenmontage |
| **Schutzklasse** | III / Schutzkleinspannung |
| **Betriebsart** | Stromkonstant |
| **Leistungsaufnahme** | 25 W |
| **Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus** | 0,5 W |
| **Eingangsspannung** | 36-42 V/DC |
| **Bemessungsstrom** | 700 mA |
| **Netzgerät inkl.** | Nein |
| **Anschlussleitung Sekundär** | Ja |
| **Leitungslänge Sekundär** | 0,5 m |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Ansteuerung** | Dimmbar über optionales Netzgerät |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| **Farbtemperatur** | 3000 K |
| **Farbkonsistenz** | 6 SDCM |

| | |
|---|---|
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 6 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 80 |
| **Bemessungslichtstrom** | 2810 lm |
| **Lichtausbeute** | 104,2 lm/W |
| **Abstrahlwinkel** | 120 Grad |
| **Lichtverteilung** | Symmetrisch |
| **120°/Verteilungscharakteristik** | NDLS |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Unten |
| **Länge** | 295 mm |
| **Breite** | 295 mm |
| **Höhe** | 10 mm |
| **Artikelgewicht** | 860 g |
| **Arbeitstemperatur** | -20 bis 40 °C |
| **Lagertemperatur** | -30 bis 60 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20 |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 30000 h |
| **Schaltzyklen** | 100000 |
| **Energieverbrauch** | 25 kWh/1000h |
| **EEI** | F |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |




Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

**Art.-Nr. 565220**

**Downlight**
**LED Panel Small, 26 W, 3000 K, Weiß**

