
Art.-Nr. 100138

Einlegepanel
Standard Office 300x1200 mm, 38 W, 4000 K, Weiß

DEKOLIGHT

Ra>90 SDCM<3 UGR<19



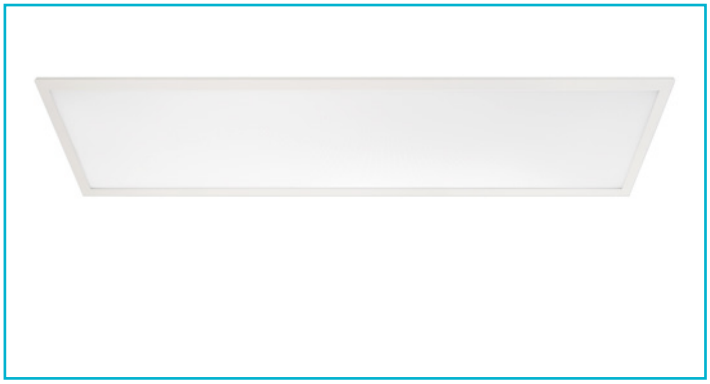

Besonderheiten

- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Abpendelung möglich
- geeignet für Büroräume, Aufenthaltsräume, Wegebereiche
- bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65
- mikroprismatische Oberflächenstruktur

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Verkehrsweiß RAL 9016 || Weiß
Material Lichtaustritt	PMMA
Bildschirmarbeitsplatztauglich	Ja
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Stromkonstant
Leistungsaufnahme	38 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	33-38 V/DC
Bemessungsstrom	1050 mA
Netzgerät inkl.	Nein
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	4200 lm

Lichtausbeute	116,7 lm/W
Abstrahlwinkel	90 Grad
UGR	19
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	295 mm
Breite	1195 mm
Höhe	9 mm
Artikelgewicht	2400 g
Arbeitstemperatur	-10 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 40
IK Schutzklasse	IK03
Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Lebensdauer L80 / B50	60000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	38 kWh/1000h
EEI	G
Garantie (Jahre)	5

CC CC IP40 IP40 1 CH 1 CH

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 100138

Einlegepanel
Standard Office 300x1200 mm, 38 W, 4000 K, Weiß

