
Art.-Nr. 348072

Decken- und Wandaufbauleuchte
Mensae Rund Motion, 16 W, 3000 K, Dunkelgrau

DEKOLIGHT

IK08 IP65 UGR<10



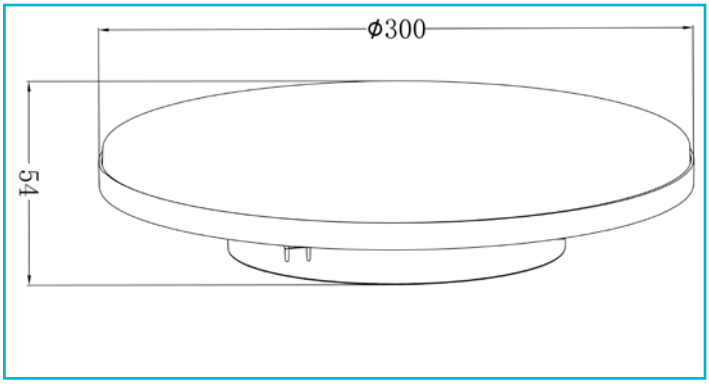

Vielseitig und funktional - Die LED-Außenwand- und Deckenleuchte Mensae überzeugt mit ihrem flachen Design und kann mit ihrem Bewegungsmelder inklusive Tageslicht-Sensor in Außen- wie Innenbereichen eingesetzt werden. Die weiße Abdeckung entlang des dunkelgrauen Aluminium-Druckguss-Rahmens beherbergt 96 Warmweiß-LEDs mit 18 Watt und 3000K.

Besonderheiten

- Korridorfunktion
- einstellbarer Bewegungsmelder [Haltezeit / Erkennungsbereich]
- Tageslicht-Sensor

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Anthrazitgrau RAL 7016 || Dunkelgrau
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC
Anwendungsbereich	Ungeschützte Außenbereiche begehbar, nicht befahrbar, Überdachte oder teilweise überdachte, befahrbare Außenbereiche, geschützte und ungeschützte Gebäudefassaden, Gebäudeeingänge und Außenwände
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	16 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,3 W
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	100-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Bewegungsmelder Art	Hochfrequenz
Erfassungsreichweite	9-12 m
Erfassungswinkel	120 Grad
Bewegungsmelder tauschbar	Ja
Helligkeitsschwelle einstellbar	Ja
Helligkeitsschwelle	150-1500 lx
Nachlaufzeit einstellbar	Ja
Nachlaufzeit	1-3 min

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	1500 lm
Lichtausbeute	67 lm/W
Abstrahlwinkel	110 Grad
UGR	10
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Oben, Unten, Seite
Höhe	54 mm
Durchmesser	300 mm
Sockelhöhe	28,5 mm
Sockel H x Ø	28,5 x 170 mm
Sockeldurchmesser	170 mm
Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C
Lagertemperatur	-30 bis 55 °C
IP Schutzart	IP 65
IK Schutzklasse	IK08
Max. Anzahl je LS B10	110 STK
Max. Anzahl je LS B16	170 STK
Max. Anzahl je LS C10	130 STK
Max. Anzahl je LS C16	210 STK
Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Lebensdauer L80 / B50	60000 h
Schaltzyklen	50000

IP65

Art.-Nr. 348072

Decken- und Wandaufbauleuchte
Mensae Rund Motion, 16 W, 3000 K, Dunkelgrau

Energieverbrauch	16 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Garantie (Jahre)	5

