


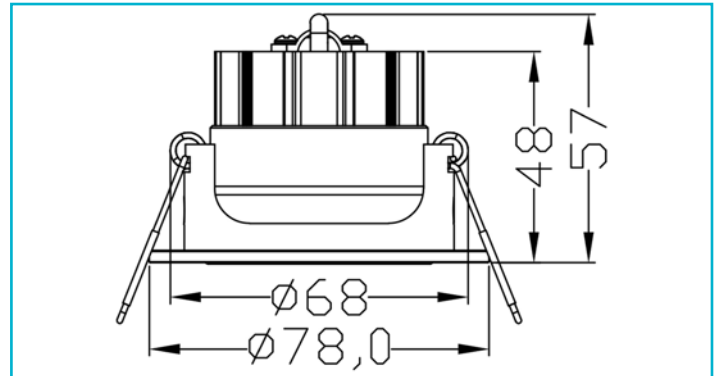

Die Deckeneinbauleuchte COB 68 RGBW verfügt über einen eigens entwickelten RGBW-Chip [RGB + Warmweiß], der in Kombination mit dem integrierten Reflektor eine homogene Farbmischung gewährleistet und verschiedene Lichtstimmungen über diverse Lichtsteuerungsoptionen ermöglicht. Damit eignet sich die Innenleuchte sowohl für den Einsatz in Wohnräumen als auch in Bars, Clubs sowie weiteren Umgebungen, die auf eine flexible Beleuchtung Wert legen.

**Besonderheiten**

- geeignet für 24 V Farbsteuerungen
- schwenkbar

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Aluminium                          |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Silber                             |
| <b>Oberflächenstruktur</b>                  | Gebürstet                          |
| <b>Montageart</b>                           | Einbaumontage                      |
| <b>Montageort</b>                           | Innen                              |
| <b>Montagefläche</b>                        | Deckenmontage                      |
| <b>Schutzklasse</b>                         | III / Schutzkleinspannung          |
| <b>Betriebsart</b>                          | Spannungskonstant                  |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 8,5 W                              |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                              |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 24 V/DC                            |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Nein                               |
| <b>Anschlussleitung Sekundär</b>            | Ja                                 |
| <b>Leitungslänge Sekundär</b>               | 0,24 m                             |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                                 |
| <b>Ansteuerung</b>                          | Dimmbar über optionalen Controller |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                               |

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 3000 K                            |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                            |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 6 SDCM                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 80                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 500 lm                            |
| <b>Lichtausbeute</b>                  | 58,8 lm/W                         |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 50 Grad                           |
| <b>Lichtverteilung</b>                | Symmetrisch                       |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                               |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Schwenkwinkel</b>         | 25 Grad |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1       |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt  |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Lichtrichtung</b>              | Unten         |
| <b>Höhe</b>                       | 48 mm         |
| <b>Durchmesser</b>                | 78 mm         |
| <b>Produktmaß Einbautiefe</b>     | 55 mm         |
| <b>Ausschnittsmaß Durchmesser</b> | 68 mm         |
| <b>Artikelgewicht</b>             | 116 g         |
| <b>Arbeitstemperatur</b>          | -5 bis 40 °C  |
| <b>Lagertemperatur</b>            | -10 bis 60 °C |
| <b>IP Schutzart</b>               | IP 20         |
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>      | 30000 h       |
| <b>Schaltzyklen</b>               | 100000        |
| <b>Energieverbrauch</b>           | 9 kWh/1000h   |
| <b>EEI</b>                        | F             |

