
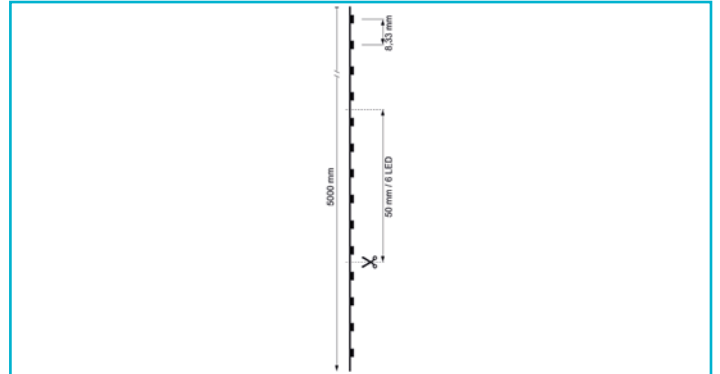


LED Stripe
Power Plus, SMD, 24V-28W, RGB, 5m
**Besonderheiten**

- leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

Gehäusematerial	Kupfer	Biegeradius min.	50 mm
Gehäusefarbe	Weiß	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Montageort	Innen	Länge	5000 mm
		Breite	12 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Höhe	2 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	Länge Endkappe	15 mm
Leistungsaufnahme 1m	28 W	Breite Endkappe	12,5 mm
Eingangsspannung	24 V/DC	Höhe Endkappe	3 mm
Netzgerät inkl.	Nein	Artikelgewicht	190 g
Anschlussleitung Primär	Ja		
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
Leitungslänge Primär	1 m	Lagertemperatur	-15 bis 50 °C
Anschlussleitung Sekundär	Ja	IP Schutzart	IP 20
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel		
Leitungslänge Sekundär	1 m	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Dimmbar	Ja	Schaltzyklen	100000
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	Energieverbrauch	28 kWh/1000h
Anzahl Kanäle	3		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	RGB		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	60		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
Lichtstrom 1m	1055 lm		
Lichtausbeute 1m	37,68 lm/W		
LED/Meter	120		
Segment Länge	50 mm		
Segment LED Anzahl	6		
LED Abstand	8,33 mm		

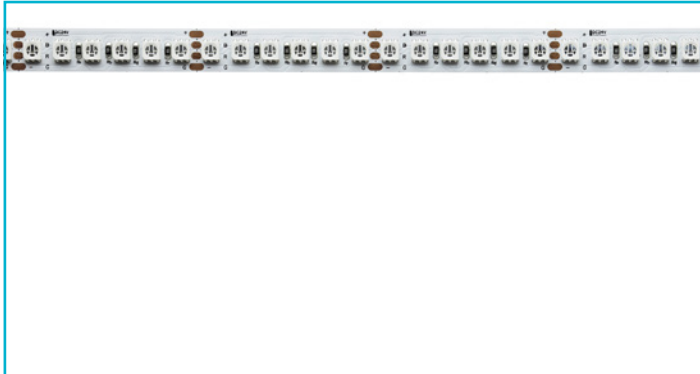