


Wandaufbauleuchte
Linear I Single 250 mm, 8 W, 3000 K, Dunkelgrau


Gehäusematerial	Aluminium	Sockel L x B x H	242 x 53 x 15 mm
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	Sockelbreite	53 mm
Material Lichtaustritt	Glas	Sockelhöhe	15 mm
Montageart	Aufbaumontage	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Montageort	Außen	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Montagefläche	Wandmontage	IP Schutzart	IP 65
UV-Beständigkeit	Ja	IK Schutzklasse	IK05
Funktionen	Nightsaver	Max. Anzahl je LS B10	31 STK
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Max. Anzahl je LS B16	50 STK
Leistungsaufnahme	8 W	Max. Anzahl je LS C10	50 STK
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Max. Anzahl je LS C16	80 STK
Netzgerät inkl.	Ja	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Dimmbar	Nein	Schaltzyklen	10000
Bewegungsmelder	Nein	Energieverbrauch	10 kWh/1000h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	EEI	G
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	600 lm		
Lichtausbeute	75 lm/W		
Abstrahlwinkel	100 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	250 mm		
Breite	60 mm		
Höhe	60 mm		
Sockellänge	242 mm		

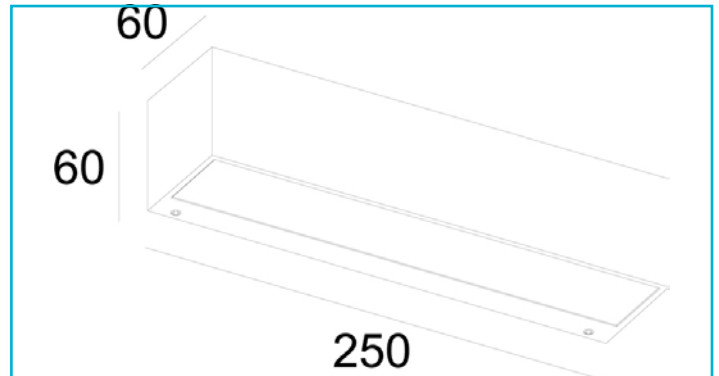