


Wandaufbauleuchte

Uria 10 Up and Down, 11,2 W, 3000 K, Dunkelgrau

IP65

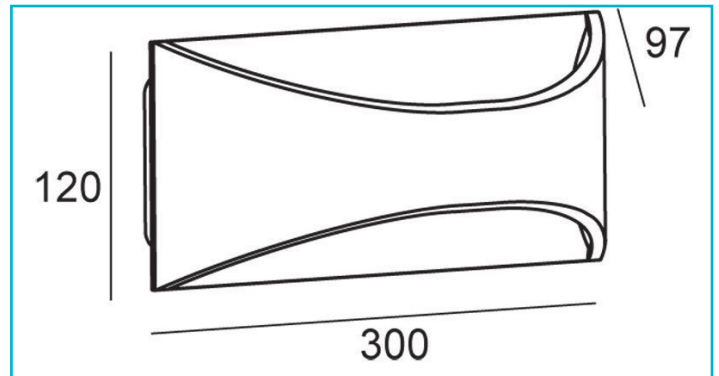

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Farbe Lichtaustritt	Weiß
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Wandmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	11,2 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	408 lm
Lichtausbeute	36,4 lm/W
Abstrahlwinkel	120 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS
Lichtaustrittsflächen	2
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Lichtrichtung	Oben, Unten
Länge	300 mm
Breite	97 mm
Höhe	120 mm
Sockellänge	270 mm
Sockel L x B x H	270 x 20 x 85 mm

Sockelbreite	20 mm
Sockelhöhe	85 mm
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 65
Max. Anzahl je LS B10	57 STK
Max. Anzahl je LS B16	91 STK
Max. Anzahl je LS C10	66 STK
Max. Anzahl je LS C16	106 STK
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	8000
Energieverbrauch	12 kWh/1000h
EEI	G

