
Art.-Nr. 862225

Netzgerät (CC, DC)
FLAT, CC, UT500mA/12W




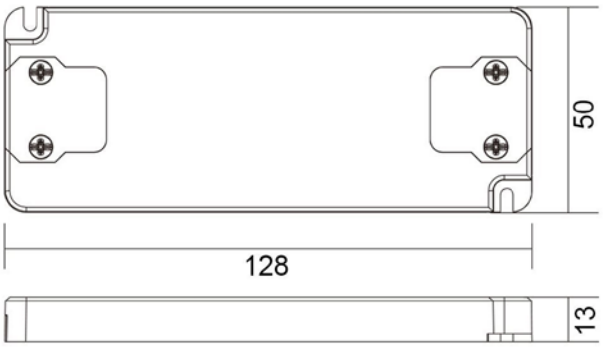

Besonderheiten

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz
Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	1,0-12 W
Ausgangsspannung	2-24 V/DC
Ausgangsstrom	500 mA
Leistungsfaktor	0,90
Max. Anzahl je LS B10	17
Max. Anzahl je LS B16	28
Max. Anzahl je LS C10	37
Max. Anzahl je LS C16	59
Einschaltstrom max.	10 A / 300 µs
kapazitive Last	298 µF
Referenzpunkt tc	90 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-20 bis 75 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer	30000 h
Länge	128 mm
Breite	50 mm
Höhe	13 mm
Artikelgewicht	76 g

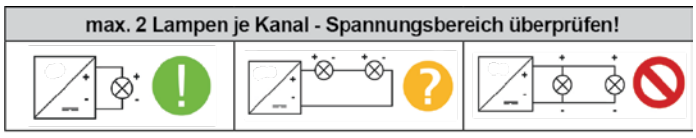



Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com