
Art.-Nr. 840256

LED Stripe
Standard, SMD, 24V-13W, RGB, 5m, Silikon



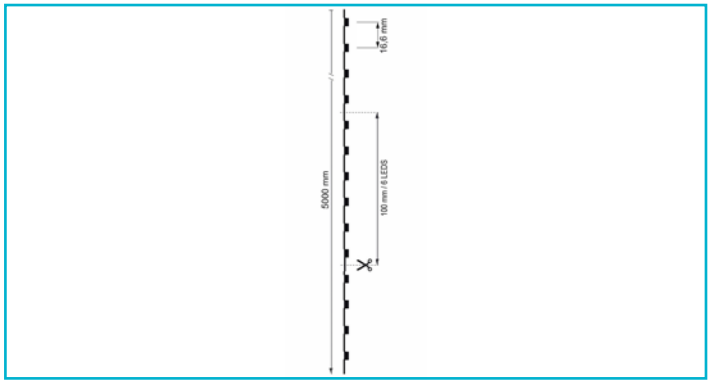

Besonderheiten

- inkl. Montagematerial
- leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

Gehäusematerial	Kupfer
Gehäusefarbe	Weiß
Technische Beschreibung	• Kanal Rot: 4.5 W / 140 lm • Kanal Grün: 4.5 W / 410 lm • Kanal Blau: 4.5 W / 110 lm
Anwendungsbereich	Flächenbündig oder versenkt einbaubare Produkte in Gips, Putz oder ähnliche Materialien, sowie Lichtvouten und Schattenfugen, Auf-, Ein- und Unterbau für Möbel, Küchen, Vitrinen, Regale, Schränke und andere Möbelstücke, Verkaufs- und Ausstellungsflächen (temporär oder fest)
Montageort	Innen, Außen
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme 1m	13,5 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungslänge Primär	1 m
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Leitungslänge Sekundär	1 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Anzahl Kanäle	3

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	RGB
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstrom 1m	670 lm
Lichtausbeute 1m	49,6 lm/W
LED/Meter	60
Segment Länge	100 mm
Segment LED Anzahl	6
LED Abstand	16,66 mm
Biegeradius min.	50 mm
zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Länge	5000 mm
Breite	13 mm
Höhe	6 mm
Breite Schlauch	14,5 mm
Höhe Schlauch	5,5 mm
Länge Endkappe	10 mm
Breite Endkappe	15,5 mm
Höhe Endkappe	6,5 mm
Artikelgewicht	461 g
Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 67
IP Ausführung	Silikonschlauch
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	13 kWh/1000h

CV | IP67 | 3 CH

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 840256

LED Stripe
Standard, SMD, 24V-13W, RGB, 5m, Silikon

Garantie (Jahre)	5