
Art.-Nr. 731105

Wandaufbauleuchte
Maia II, 5 W, DIM, 3000 K, Weiß

DEKOLIGHT

IP65



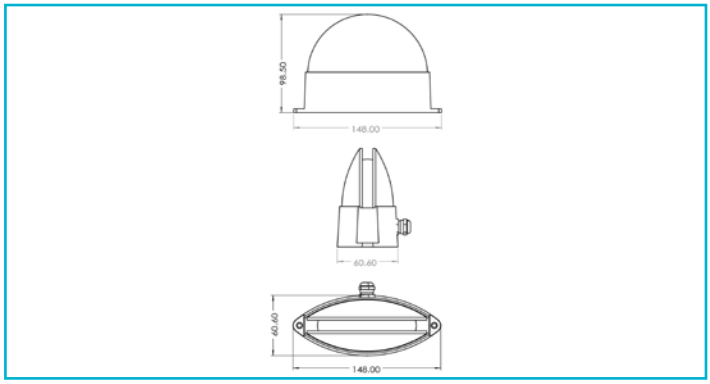

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Reinweiß RAL 9010 || Weiß
Material Lichtaustritt	Glas
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Wandmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	5 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80

Bemessungslichtstrom	70 lm
Lichtausbeute	14 lm/W
Abstrahlwinkel	180 Grad
Abstrahlwinkel 2	5 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Vorne
Länge	148 mm
Breite	60,6 mm
Höhe	98,5 mm
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 65
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	15000
Energieverbrauch	5 kWh/1000h
EEI	G
Garantie (Jahre)	5

IP65

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 731105

Wandaufbauleuchte
Maia II, 5 W, DIM, 3000 K, Weiß

