


**Besonderheiten**

- Leistung in vier Stufen einstellbar
- dreh- und schwenkbar
- geringer Blendwert

|                                   |                                |                                           |                                                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>            | Aluminium                      | <b>Länge</b>                              | 336 mm                                                                |
| <b>Gehäusefarbe</b>               | Schwarz                        | <b>Breite</b>                             | 49 mm                                                                 |
| <b>Material Lichtaustritt</b>     | Polycarbonat - PC              | <b>Höhe</b>                               | 98 mm                                                                 |
| <b>Montageart</b>                 | Aufbaumontage                  | <b>Artikelgewicht</b>                     | 582 g                                                                 |
| <b>Montageort</b>                 | Innen                          | <b>Arbeitstemperatur</b>                  | -25 bis 45 °C                                                         |
| <b>Montagefläche</b>              | Deckenmontage                  | <b>Lagertemperatur</b>                    | -25 bis 50 °C                                                         |
| <b>Funktionen</b>                 | Phasenschalter                 | <b>Oberflächentemperatur max.</b>         | 45 °C                                                                 |
| <b>Schutzklasse</b>               | II / Schutzisolierung          | <b>IP Schutzart</b>                       | IP 20                                                                 |
| <b>Leistung wählbar</b>           | 23 W, 28 W, 30 W, 32 W         | <b>Einschaltstrom max.</b>                | 20 A / 200 µs                                                         |
| <b>Eingangsspannung</b>           | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz        | <b>Max. Anzahl je LS B10</b>              | 15                                                                    |
| <b>Bemessungsstrom wählbar</b>    | 800 mA, 750 mA, 700 mA, 600 mA | <b>Max. Anzahl je LS B16</b>              | 25                                                                    |
| <b>Netzgerät inkl.</b>            | Ja                             | <b>Max. Anzahl je LS C10</b>              | 19                                                                    |
| <b>Dimmbar</b>                    | Nein                           | <b>Max. Anzahl je LS C16</b>              | 30                                                                    |
| <b>Bewegungsmelder</b>            | Nein                           | <b>Lebensdauer L70 / B50</b>              | 30000 h                                                               |
| <b>Lichtquelle</b>                | LED, Lichtquelle wechselbar TC | <b>Lebensdauer L80 / B10</b>              | 50000 h                                                               |
| <b>Lichtfarbe</b>                 | Neutralweiß (NW)               | <b>Schaltzyklen</b>                       | 15000                                                                 |
| <b>Farbtemperatur</b>             | 4000 K                         | <b>Energieverbrauch</b>                   | 32 kWh/1000h                                                          |
| <b>Farbkonsistenz</b>             | 6 SDCM                         | <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b> | 6 SDCM                         |                                           |                                                                       |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>        | 80                             |                                           |                                                                       |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>       | 3130 lm                        |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtausbeute</b>              | 90,2 lm/W                      |                                           |                                                                       |
| <b>Abstrahlwinkel</b>             | 36 Grad                        |                                           |                                                                       |
| <b>UGR</b>                        | 16                             |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtverteilung</b>            | Symmetrisch                    |                                           |                                                                       |
| <b>Schwenkwinkel</b>              | 25 Grad                        |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>      | 1                              |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtcharakteristik</b>        | Direkt                         |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtrichtung</b>              | Unten                          |                                           |                                                                       |

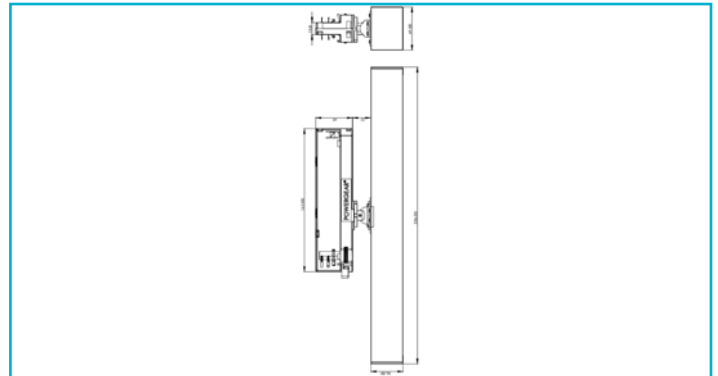