

**Art.-Nr. 731081**

# Wandaufbauleuchte
# Muscae, 13 W, 3000 K, Grau

IP54

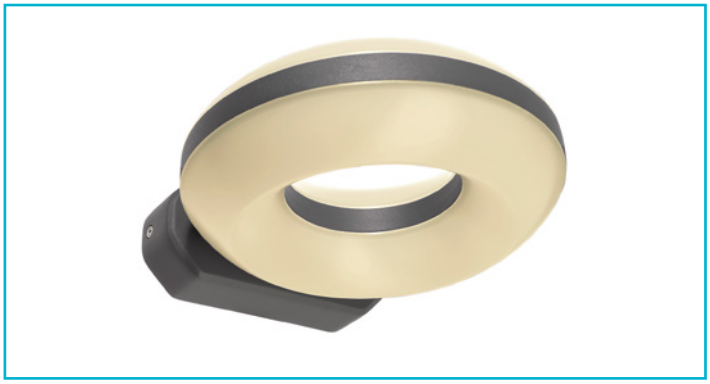

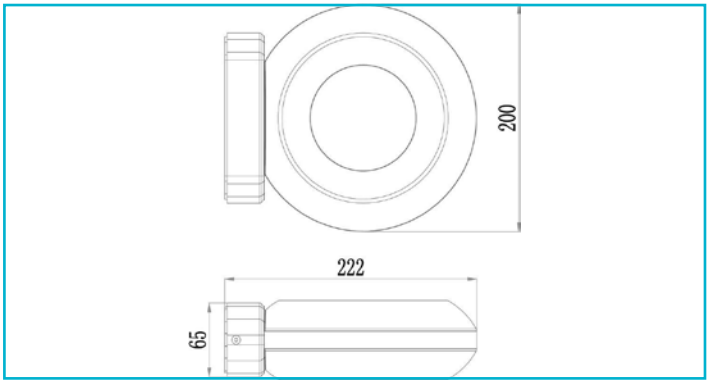


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium | **120°/Verteilungscharakteristik** | NDLS |
| **Gehäusefarbe** | Dunkelgrau | | |
| **Material Lichtaustritt** | Kunststoff | **Lichtaustrittsflächen** | 2 |
| **Montageart** | Aufbaumontage | **Lichtcharakteristik** | Direkt, Indirekt |
| **Montageort** | Außen | **Lichtrichtung** | Oben, Unten |
| **Montagefläche** | Wandmontage | | |
| **UV-Beständigkeit** | Ja | **Länge** | 200 mm |
| | | **Breite** | 222 mm |
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung | **Höhe** | 65 mm |
| **Leistungsaufnahme** | 13,1 W | **Durchmesser** | 200 mm |
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz | **Sockellänge** | 145 mm |
| **Netzgerät inkl.** | Ja | **Sockel L x B x H** | 145 x 28 x 60 mm |
| **Dimmbar** | Nein | **Sockelbreite** | 28 mm |
| **Bewegungsmelder** | Nein | **Sockelhöhe** | 60 mm |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle nicht wechselbar | **Arbeitstemperatur** | -20 bis 40 °C |
| | | **Lagertemperatur** | -10 bis 60 °C |
| **Farbtemperatur** | 3000 K | **IP Schutzart** | IP 54 |
| **Farbkonsistenz** | 6 SDCM | | |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 6 SDCM | **Lebensdauer L70 / B50** | 30000 h |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 80 | **Schaltzyklen** | 100000 |
| **Bemessungslichtstrom** | 860 lm | **Energieverbrauch** | 14 kWh/1000h |
| **Lichtausbeute** | 65,6 lm/W | **EEI** | G |
| **Abstrahlwinkel** | 130 Grad | | |
| **Abstrahlwinkel 2** | 130 Grad | **Garantie (Jahre)** | 5 |

IP54

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

**Art.-Nr. 731081**

**Wandaufbauleuchte**
**Muscae, 13 W, 3000 K, Grau**

