
Art.-Nr. 100114

Bodeneinbauleuchte
Flat 230V 150 mm, 12 W, 3000 K, Silber

DEKOLIGHT

IP67



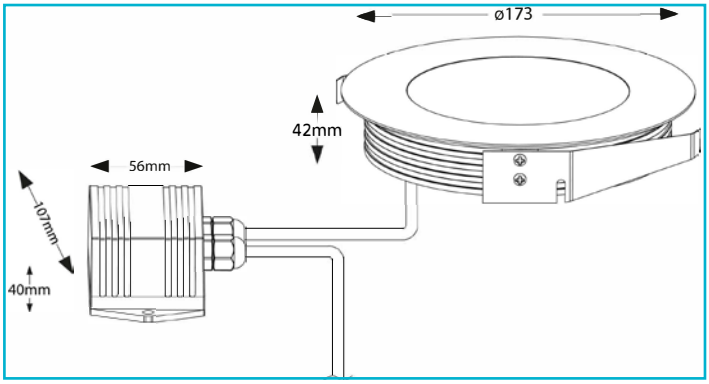

Besonderheiten

- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium	**Lichtverteilung**	Symmetrisch
Gehäusefarbe	Silber	**120°/Verteilungscharakteristik**	DLS
Material Lichtaustritt	Glas		
Montageart	Einbaumontage	**Lichtaustrittsflächen**	1
Montageort	Außen	**Lichtcharakteristik**	Direkt
Montagefläche	Bodenmontage	**Lichtrichtung**	Oben
UV-Beständigkeit	Ja		
Funktionen	Begehbar - 5 kN	**Höhe**	42 mm
		Durchmesser	173 mm
Schutzklasse	I / Schutzerdung	**Produktmaß Einbautiefe**	42 mm
Leistungsaufnahme	12,2 W	**Ausschnittsmaß Durchmesser**	150 mm
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	**Artikelgewicht**	1612 g
Netzgerät inkl.	Ja		
Anschlussleitung Primär	Ja	**Arbeitstemperatur**	-20 bis 40 °C
Leitungsende Primär	Anschlussbox	**Lagertemperatur**	-10 bis 60 °C
Leitungslänge Primär	0,5 m	**IP Schutzart**	IP 67
Dimmbar	Nein	**Belastung Kraft max.**	5 kN
Bewegungsmelder	Nein	**Max. Anzahl je LS B10**	120 STK
		Max. Anzahl je LS B16	192 STK
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	**Max. Anzahl je LS C10**	192 STK
		Max. Anzahl je LS C16	307 STK
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM	**Lebensdauer L70 / B50**	25000 h
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM	**Schaltzyklen**	100000
Farbwiedergabe (Ra)	80	**Energieverbrauch**	13 kWh/1000h
Bemessungslichtstrom	860 lm	**EEI**	G
Lichtausbeute	70,5 lm/W		
Abstrahlwinkel	20 Grad	**Garantie (Jahre)**	5

IP67

Art.-Nr. 100114

Bodeneinbauleuchte
Flat 230V 150 mm, 12 W, 3000 K, Silber

