
Art.-Nr. 731216

Wandaufbauleuchte
ShoreLine Pro Round Up+Down, 2x max. 7,5 W GU10, weiß

DEKOLIGHT

IK08 IP65



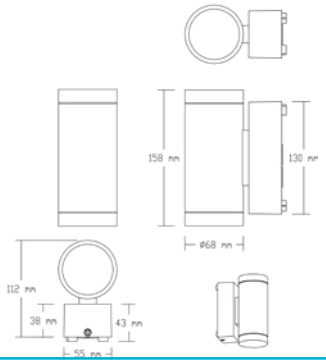

Besonderheiten

- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- einfache und schnelle Montage
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraub für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Signalweiß RAL 9003 || Weiß
Material Lichtaustritt	Glas
Farbe Lichtaustritt	Klar
Oberfläche Lichtaustritt	Klar
Anwendungsbereich	Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Überdachte oder teilweise überdachte, befahrbare Außenbereiche, geschützte und ungeschützte Gebäudefassaden, Gebäudeeingänge und Außenwände, Ungeschützte öffentliche Außenbereiche, befahrbar, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Wandmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Funktionen	Seewasserbeständig
Schutzklasse	I / Schutzerdung
max. Leistung	2x max. 7,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz

Fassung / Sockel	GU10
Anzahl Sockel	2 STK
Leitungseinführung Anzahl max.	2 STK
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Bewegungsmelder	Nein
Höhe einzusetzendes Leuchtmittel max.	58 mm
Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max.	52 mm
Ausführung	Ohne Leuchtmittel
Lichtaustrittsflächen	2
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Lichtrichtung	Oben, Unten
Höhe	158 mm
Durchmesser	68 mm
Sockellänge	43 mm
Sockel L x B x H	43 x 55 x 130 mm
Sockelbreite	55 mm
Sockelhöhe	130 mm
Artikelgewicht	456 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 65
IK Schutzklasse	IK08
Garantie (Jahre)	5

IP65 GU10

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com