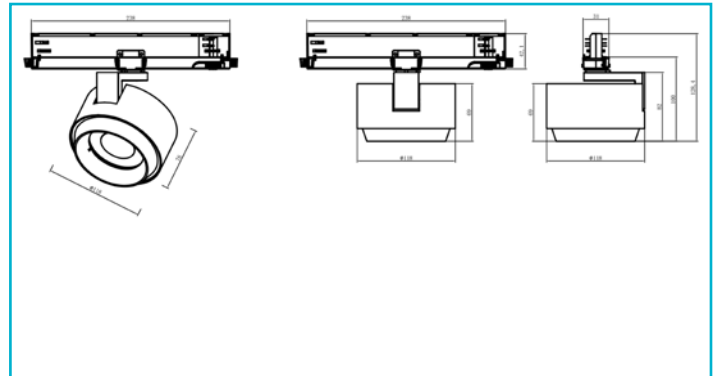


**Besonderheiten**

- besonders Energieeffizient
- hochwertiges Lichtbild
- mit umfangreichem Zubehör individualisierbar

|                                             |                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Aluminium                                                  |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Weiß                                                       |
| <b>Oberflächenstruktur</b>                  | Matt                                                       |
| <b>Material Lichtaustritt</b>               | Polycarbonat - PC                                          |
| <b>Oberfläche Lichtaustritt</b>             | Transparent                                                |
| <b>BEG Förderfähig</b>                      | Ja                                                         |
| <b>Montageart</b>                           | Aufbaumontage                                              |
| <b>Montageort</b>                           | Innen                                                      |
| <b>Montagefläche</b>                        | Deckenmontage                                              |
| <b>Funktionen</b>                           | Korridorfunktion DALI,<br>Phasenschalter,<br>Notstromfähig |
| <b>Schutzklasse</b>                         | II / Schutzisolierung                                      |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 31 W                                                       |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                                                      |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 198-264 V/AC 50 / 60 Hz                                    |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Ja                                                         |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                                                         |
| <b>Dimmbereich min./max.</b>                | 1-100 %                                                    |
| <b>Ansteuerung</b>                          | DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim                             |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                                                       |
| <b>Spannungsbereich DC</b>                  | 180-280 V/DC                                               |
| <b>Spannungsbereich Notbeleuchtung</b>      | 180-280 V/DC                                               |
| <b>EOFI</b>                                 | 100 %                                                      |
| <b>Lichtquelle</b>                          | LED, Lichtquelle<br>wechselbar TC                          |
| <b>Lichtfarbe</b>                           | Neutralweiß (NW)                                           |
| <b>Farbtemperatur</b>                       | 4000 K                                                     |
| <b>Farbkonsistenz</b>                       | 3 SDCM                                                     |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>           | 3 SDCM                                                     |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>                  | 90                                                         |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>                 | 4600 lm                                                    |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Abstrahlwinkel</b>        | 36 Grad  |
| <b>UGR</b>                   | 18       |
| <b>Schwenkwinkel</b>         | 90 Grad  |
| <b>Drehwinkel</b>            | 355 Grad |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1 STK    |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt   |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Unten    |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>Höhe</b>           | 69 mm  |
| <b>Durchmesser</b>    | 118 mm |
| <b>Artikelgewicht</b> | 650 g  |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b>          | -10 bis 50 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>            | -20 bis 60 °C |
| <b>Oberflächentemperatur max.</b> | 70 °C         |
| <b>IP Schutzart</b>               | IP 20         |
| <b>IK Schutzklasse</b>            | IK04          |
| <b>Einschaltstrom max.</b>        | 18 A / 2,8 µs |
| <b>Max. Anzahl je LS B10</b>      | 33 STK        |
| <b>Max. Anzahl je LS B16</b>      | 53 STK        |
| <b>Max. Anzahl je LS C10</b>      | 33 STK        |
| <b>Max. Anzahl je LS C16</b>      | 53 STK        |

|                                           |                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>              | 75000 h                                                                     |
| <b>Lebensdauer L80 / B10</b>              | 50000 h                                                                     |
| <b>Lebensdauer L80 / B50</b>              | 60000 h                                                                     |
| <b>Schaltzyklen</b>                       | 50000 STK                                                                   |
| <b>Energieverbrauch</b>                   | 31 kWh/1000h                                                                |
| <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält<br>eine Lichtquelle der<br>Energieeffizienzklasse C. |

