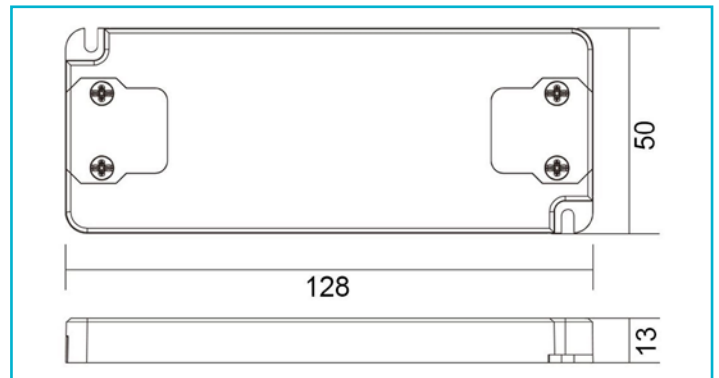


Netzgerät (CV, DC)
FLAT, CV, UT 24 V/20 W

**Besonderheiten**

- ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz

Betriebsart	Spannungskonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	20 W
Ausgangsspannung	24 V/DC
Ausgangsstrom	0-830 mA
Leistungsfaktor	0,90

Max. Anzahl je LS B10	17
Max. Anzahl je LS B16	28
Max. Anzahl je LS C10	37
Max. Anzahl je LS C16	59
Einschaltstrom max.	60 A / 300 µs
kapazitive Last	446 µF
Referenzpunkt tc	90 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 20

Lebensdauer	30000 h
--------------------	---------

Länge	128 mm
Breite	50 mm
Höhe	13 mm
Artikelgewicht	76 g

