
Art.-Nr. 348070

Decken- und Wandaufbauleuchte
Ascella, 30 W, 3000 K, Dunkelgrau

IP54



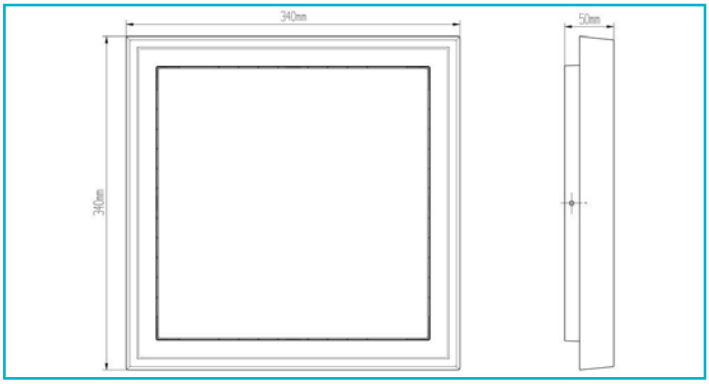

Vor allem wenn es um die Ausleuchtung von Hauseingängen, Terrassen oder anderen Zuwegen geht sind die speziell für den Außenbereich gestalteten Aufbaustrahler die richtige Wahl. Die für diesen Zweck nötigen Schutzklassen sind ebenfalls vorhanden wie auch verschiedene Farben und Formen. Universell einsetzbar und als Sicherheitsaspekt nicht zu vernachlässigen.

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Graphitgrau RAL 7024 || Dunkelgrau
Material Lichtaustritt	Kunststoff
Anwendungsbereich	Ungeschützte Außenbereiche begehbar, nicht befahrbar, Überdachte oder teilweise überdachte, befahrbare Außenbereiche, geschützte und ungeschützte Gebäudefassaden, Gebäudeeingänge und Außenwände, Wohnbereiche im Privatbereich
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	30 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM

Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	2300 lm
Lichtausbeute	76,7 lm/W
Abstrahlwinkel	113 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	340 mm
Breite	340 mm
Höhe	50 mm
Sockelhöhe	12 mm
Sockel H x Ø	12 x 270 mm
Sockeldurchmesser	270 mm
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 54
Max. Anzahl je LS B10	24 STK
Max. Anzahl je LS B16	40 STK
Max. Anzahl je LS C10	40 STK
Max. Anzahl je LS C16	67 STK
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	33 kWh/1000h
EEI	G
Garantie (Jahre)	5

IP54

Art.-Nr. 348070

Decken- und Wandaufbauleuchte
Ascella, 30 W, 3000 K, Dunkelgrau

