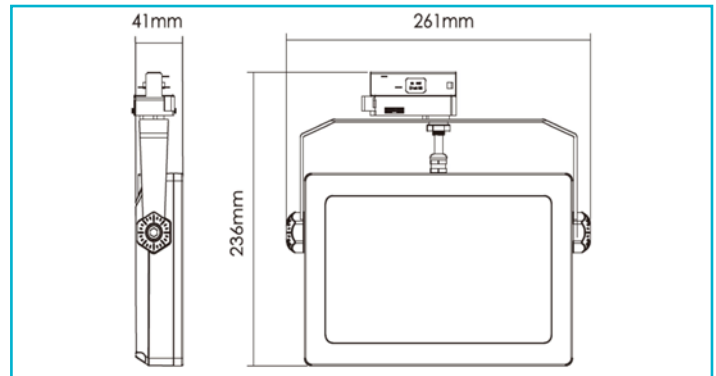


**Besonderheiten**

- dreh- und schwenkbar
- großer Neigungswinkel

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Material Lichtaustritt	Glas
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Funktionen	Phasenschalter
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	30 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	5 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
 Bemessungslichtstrom	3150 lm
Lichtausbeute	105 lm/W
Abstrahlwinkel	90 Grad
UGR	28
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Schwenkwinkel	180 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichttrichtung	Unten

Länge	41 mm
--------------	-------

Breite	261 mm
Höhe	236 mm
Artikelgewicht	1550 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
IP Schutzart	IP 20
IK Schutzklasse	IK07
Max. Anzahl je LS B10	70 STK
Max. Anzahl je LS B16	112 STK
Max. Anzahl je LS C10	74 STK
Max. Anzahl je LS C16	118 STK
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	15000
Energieverbrauch	30 kWh/1000h
EEI	F

