

Art.-Nr. 348138

Feuchtraumleuchte
Tri Proof Slim 700 mm, 20 W, 5000 K, Weiß

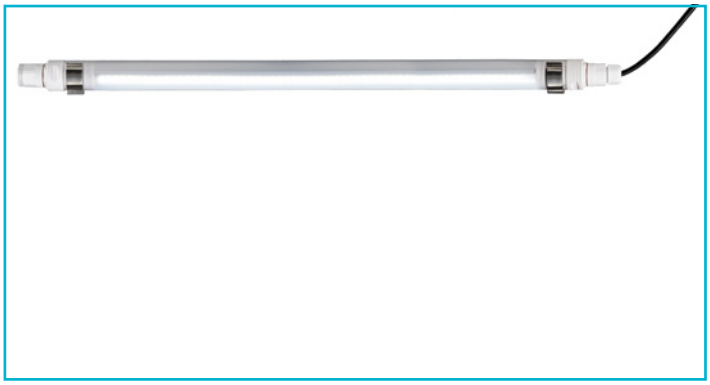

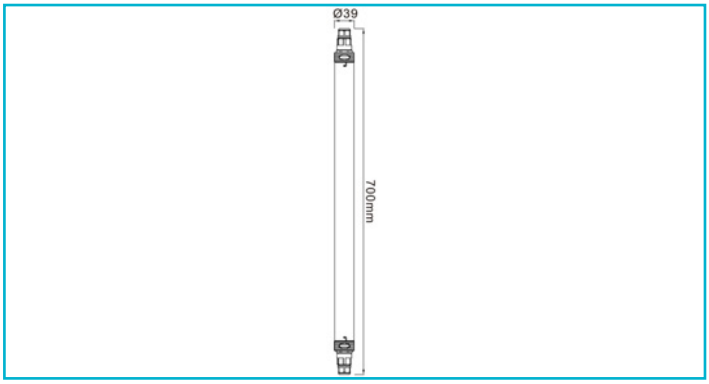

Besonderheiten

- besonders schlagfest
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Lichtrichtung stufenlos wählbar
- IP68 zertifiziert
- inkl. Montagematerial

Gehäusematerial	Kunststoff	**Durchmesser**	39 mm
Gehäusefarbe	Weiß		
Oberflächenstruktur	Matt	**Arbeitstemperatur**	-20 bis 40 °C
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja	**Lagertemperatur**	-40 bis 70 °C
Halogenfrei	Nein	**IP Schutzart**	IP 68/max. 2 m
Montageart	Aufbaumontage	**IK Schutzklasse**	IK10
Montageort	Innen	**Max. Anzahl je LS B10**	76 STK
Montagefläche	Deckenmontage	**Max. Anzahl je LS B16**	76 STK
		Max. Anzahl je LS C10	120 STK
Schutzklasse	I / Schutzerdung	**Max. Anzahl je LS C16**	120 STK
Leistungsaufnahme	20 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	**Lebensdauer L70 / B50**	50000 h
Bemessungsstrom	80 mA	**Schaltzyklen**	25000
Netzgerät inkl.	Ja	**Energieverbrauch**	21 kWh/1000h
Dimmbar	Nein	**EEI**	E
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	5000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	2500 lm		
Lichtausbeute	107,9 lm/W		
Abstrahlwinkel	100 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Schwenkwinkel	360 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Höhe	700 mm		

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com