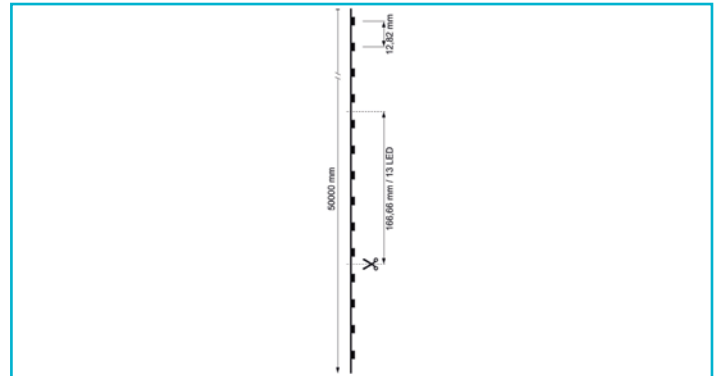
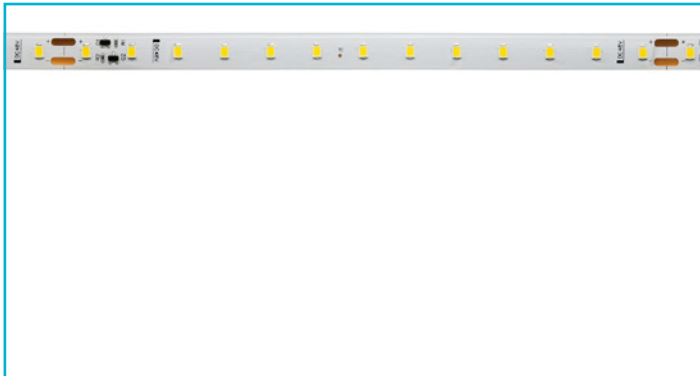


LED Stripe
Long Run, SMD, 48V-4W, 4000K, 50m, Silikon

IP44

**Besonderheiten**

- leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

Gehäusematerial	Kupfer	Segment Länge	166,66 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Segment LED Anzahl	13
Material Lichtaustritt	Silikon	LED Abstand	12,82 mm
Montageort	Innen, Außen		
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Biegeradius min.	50 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	zu betreibende Gesamtlänge max.	50 m
Leistungsaufnahme 1m	4 W	Länge	50000 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Breite	10 mm
Eingangsspannung	48 V/DC	Höhe	2,6 mm
Netzgerät inkl.	Nein	Breite Schlauch	10 mm
Anschlussleitung Primär	Ja	Höhe Schlauch	2,6 mm
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Länge Endkappe	15 mm
Leitungslänge Primär	1 m	Breite Endkappe	10,5 mm
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Höhe Endkappe	2,8 mm
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	Artikelgewicht	1910 g
Leitungslänge Sekundär	1 m		
Dimmbar	Ja	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	Lagertemperatur	-15 bis 50 °C
Anzahl Kanäle	1	IP Schutzart	IP 44
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	IP Ausführung	Silikon
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Farbtemperatur	4000 K	Schaltzyklen	100000
Farbkonsistenz	6 SDCM	Energieverbrauch	4 kWh/1000h
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM	EEI	F
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtstrom 1m	455 lm		
Lichtausbeute 1m	114 lm/W		
LED/Meter	130		

