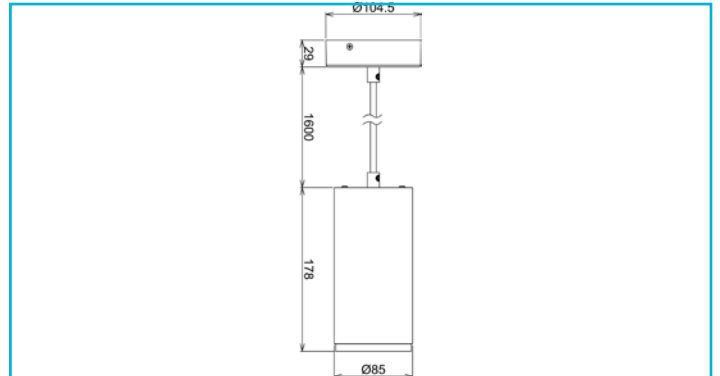


Pendelleuchte**Lucea 20 CCT, 20 W, DIM, 3000/4000 K, Weiß**

Die Pendelleuchten der LUCEA-Serie mit CCT sind in den Versionen 10, 15, und 20 W erhältlich und bieten bis zu 2000 Lumen Lichtleistung. Die maximale Abhängung beträgt 1800 mm. Über optionale Linsen lassen sich die einzelnen Modelle in ihrem Abstrahlwinkel verengen oder erweitern. Das Gehäuse der LUCEA-Leuchten besteht aus Aluminiumdruckguss.

Besonderheiten

- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring

Gehäusematerial	Aluminium	Durchmesser	85 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Sockelhöhe	29 mm
Material Lichtaustritt	PMMA	Sockel H x Ø	29 x 104,5 mm
Halogenfrei	Nein	Sockeldurchmesser	104,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Pendellänge max.	1800 mm
Montageort	Innen		
Montagefläche	Deckenmontage		
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Leistungsaufnahme	20 W	Lagertemperatur	-20 bis 65 °C
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	IP Schutzart	IP 20
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja	Max. Anzahl je LS B10	54 STK
Dimmbar	Ja	Max. Anzahl je LS B16	86 STK
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer	Max. Anzahl je LS C10	54 STK
Bewegungsmelder	Nein	Max. Anzahl je LS C16	86 STK
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Farbtemperatur	3000/4000 K	Schaltzyklen	100000
Farbkonsistenz	5 SDCM	Energieverbrauch	20 kWh/1000h
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	1930/2000 lm		
Lichtausbeute	100 lm/W		
Abstrahlwinkel	36 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Höhe	178 mm		

