

Art.-Nr. 848005

Modular System
Modular Panel II 65x65 mm, 1,5 W, RGB, Weiß

RGB



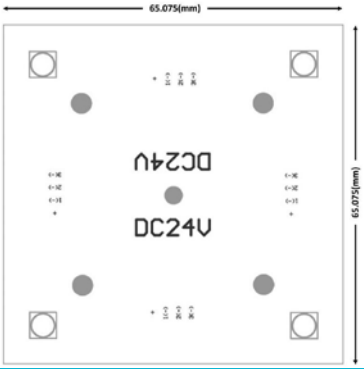

Gehäusematerial	Aluminium	**Abstrahlwinkel**	120 Grad
Gehäusefarbe	Weiß		
Montageort	Innen	**Lichtaustrittsflächen**	1
		Lichtcharakteristik	Direkt
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	**Lichtrichtung**	Oben
Betriebsart	Spannungskonstant		
Leistungsaufnahme	1,5 W	**Länge**	65 mm
Eingangsspannung	24 V/DC	**Breite**	65 mm
Netzgerät inkl.	Nein	**Höhe**	7 mm
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	**Arbeitstemperatur**	-15 bis 40 °C
		Lagertemperatur	-15 bis 40 °C
Bewegungsmelder	Nein	**IP Schutzart**	IP 20
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	**Lebensdauer L70 / B50**	30000 h
		Schaltzyklen	50000
Farbkonsistenz	6 SDCM	**Energieverbrauch**	2 kWh/1000h
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Bemessungslichtstrom	25 lm	**Garantie (Jahre)**	5
Lichtausbeute	16,7 lm/W		

CV | IP20 | 3 CH

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 848005

Modular System
Modular Panel II 65x65 mm, 1,5 W, RGB, Weiß

