


**Besonderheiten**

- „Glow“ Effekt am Reflektor Ring
- dreh- und schwenkbar
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar

|                                   |                                                |                                           |                                                                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>            | Aluminium, Stahl, Polycarbonat                 | <b>Arbeitstemperatur</b>                  | -10 bis 55 °C                                                         |
| <b>Gehäusefarbe</b>               | Schwarz                                        | <b>Lagertemperatur</b>                    | -20 bis 60 °C                                                         |
| <b>Material Lichtaustritt</b>     | Polycarbonat - PC                              | <b>Oberflächentemperatur max.</b>         | 65 °C                                                                 |
| <b>Montageort</b>                 | Innen                                          | <b>IP Schutzart</b>                       | IP 20                                                                 |
| <b>Schutzklasse</b>               | I / Schutzerdung                               | <b>Max. Anzahl je LS B10</b>              | 35 STK                                                                |
| <b>Leistungsaufnahme</b>          | 11,3 W                                         | <b>Max. Anzahl je LS B16</b>              | 56 STK                                                                |
| <b>Eingangsspannung</b>           | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz                        | <b>Max. Anzahl je LS C10</b>              | 74 STK                                                                |
| <b>Netzgerät inkl.</b>            | Ja                                             | <b>Max. Anzahl je LS C16</b>              | 118 STK                                                               |
| <b>Dimmbar</b>                    | Ja                                             | <b>Lebensdauer L70 / B50</b>              | 50000 h                                                               |
| <b>Ansteuerung</b>                | Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer | <b>Lebensdauer L80 / B10</b>              | 50000 h                                                               |
| <b>Bewegungsmelder</b>            | Nein                                           | <b>Schaltzyklen</b>                       | 50000                                                                 |
| <b>Lichtquelle</b>                | LED, Lichtquelle wechselbar TC                 | <b>Energieverbrauch</b>                   | 12 kWh/1000h                                                          |
| <b>Lichtfarbe</b>                 | Warmweiß (WW)                                  | <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. |
| <b>Farbtemperatur</b>             | 2700 K                                         |                                           |                                                                       |
| <b>Farbkonsistenz</b>             | 3 SDCM                                         |                                           |                                                                       |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b> | 3 SDCM                                         |                                           |                                                                       |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>        | 90                                             |                                           |                                                                       |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>       | 700 lm                                         |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtausbeute</b>              | 61 lm/W                                        |                                           |                                                                       |
| <b>Abstrahlwinkel</b>             | 36 Grad                                        |                                           |                                                                       |
| <b>Schwenkwinkel</b>              | 90 Grad                                        |                                           |                                                                       |
| <b>Drehwinkel</b>                 | 350 Grad                                       |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>      | 1                                              |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtcharakteristik</b>        | Direkt                                         |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtrichtung</b>              | Unten                                          |                                           |                                                                       |
| <b>Höhe</b>                       | 128 mm                                         |                                           |                                                                       |
| <b>Durchmesser</b>                | 75 mm                                          |                                           |                                                                       |
| <b>Artikelgewicht</b>             | 495 g                                          |                                           |                                                                       |

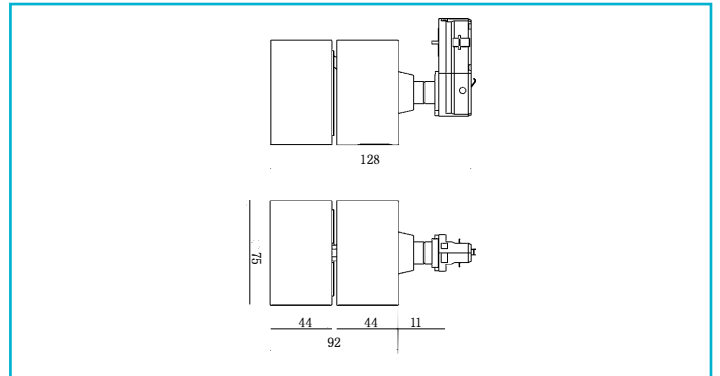