
Art.-Nr. 730292

Bodeneinbauleuchte
Line Asymmetrisch, 5,6 W, 3000 K, Silber

DEKOLIGHT



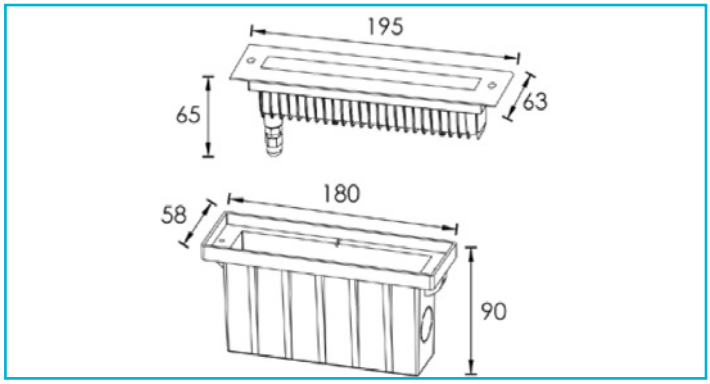

Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium	**Lichtcharakteristik**	Direkt
Gehäusefarbe	Silber	**Lichtrichtung**	Oben
Material Lichtaustritt	Glas		
Montageart	Einbaumontage	**Länge**	195 mm
Montageort	Außen	**Breite**	63 mm
Montagefläche	Bodenmontage	**Höhe**	65 mm
UV-Beständigkeit	Ja	**Produktmaß Einbautiefe**	90 mm
Funktionen	Befahrbar - 20 kN	**Ausschnittssmaß Länge**	180 mm
		Ausschnitt L x B	180 x 58 mm
Schutzklasse	I / Schutzerdung	**Ausschnittssmaß Breite**	58 mm
Leistungsaufnahme	5,6 W	**Artikelgewicht**	1000 g
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja	**Arbeitstemperatur**	-30 bis 40 °C
Anschlussleitung Primär	Ja	**Lagertemperatur**	-20 bis 40 °C
Leitungsende Primär	Anschlussbox	**Oberflächentemperatur max.**	80 °C
Leitungslänge Primär	0,5 m	**IP Schutzart**	IP 65
Dimmbar	Nein	**IK Schutzklasse**	IK08
Bewegungsmelder	Nein	**Belastung Kraft max.**	20 kN
		Einschaltstrom max.	15 A / 200 µs
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC	**Max. Anzahl je LS B10**	40 STK
		Max. Anzahl je LS B16	64 STK
Farbtemperatur	3000 K	**Max. Anzahl je LS C10**	64 STK
Farbkonsistenz	5 SDCM	**Max. Anzahl je LS C16**	102 STK
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80	**Lebensdauer L70 / B50**	75000 h
Bemessungslichtstrom	450 lm	**Lebensdauer L80 / B10**	50000 h
Lichtausbeute	80,3 lm/W	**Lebensdauer L80 / B50**	60000 h
Abstrahlwinkel	45 Grad	**Schaltzyklen**	100000
Abstrahlwinkel 2	35 Grad	**Energieverbrauch**	6 kWh/1000h
UGR	8	**Energieeffizienzklasse Lichtquelle**	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Lichtverteilung	Asymmetrisch		
Lichtaustrittsflächen	1	**Garantie (Jahre)**	5

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 730292

Bodeneinbauleuchte
Line Asymmetrisch, 5,6 W, 3000 K, Silber

