
Art.-Nr. 346089

Tischleuchte
Can Tilt Base, 1x 7,5 W GU10, Schwarz



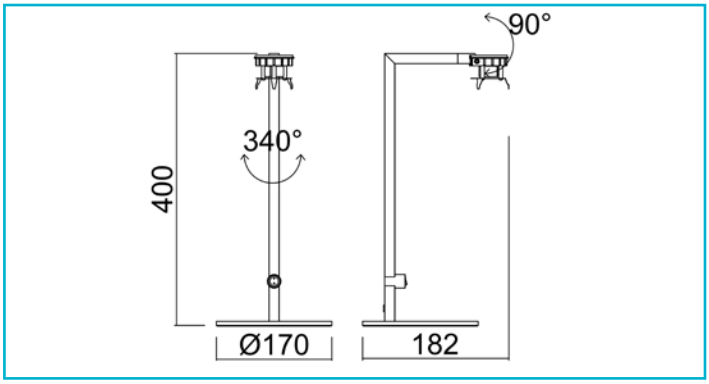


Die CAN-Tischleuchte ist die ideale Wahl für moderne Hotelzimmer und anspruchsvolle Wohnräume. Erhältlich in den Farben schwarz und weiß, ermöglicht sie durch dreh- und schwenkbare Leuchtkörper eine präzise Ausrichtung des Lichts. Der weit verbreitete GU10-Sockel ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel, das schraubbare Zylindergehäuse einen werkzeuglosen Zugang. Individuelle Akzente lassen sich mit den optionalen, austauschbaren Dekorringen setzen. Die CAN-Tischleuchte ist Teil einer vielseitigen Leuchtenfamilie, die auch als Pendel-, Decken-, Wand- und Außenleuchte erhältlich ist.

Besonderheiten

- durch umfangreiches Zubehör individualisierbar
- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- durch Zylindergehäuse in 6 verschiedenen Farben individualisierbar
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Tiefschwarz RAL 9005 || Schwarz
Technische Beschreibung	Kabeltyp: H03VVH2-F 2 x 0,75 qmm
Anwendungsbereich	Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Wegebereiche im Innenbereich, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Wohnbereiche im Privatbereich, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr, Modernisierung oder Instandsetzung bestehender Lichtinstallationen
Montageort	Innen
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
max. Leistung	1x max. 7,5 W

Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Fassung / Sockel	GU10
Anzahl Sockel	1 STK
Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Leitungslänge Primär	2 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Bewegungsmelder	Nein
Höhe einzusetzendes Leuchtmittel max.	58 mm
Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max.	50 mm
Ausführung	Ohne Leuchtmittel
Schwenkwinkel	90 Grad
Drehwinkel	350 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Vorne
Länge	182 mm
Breite	170 mm
Höhe	400 mm
Sockeldurchmesser	170 mm
Artikelgewicht	1402 g
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 20
Garantie (Jahre)	5



Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com