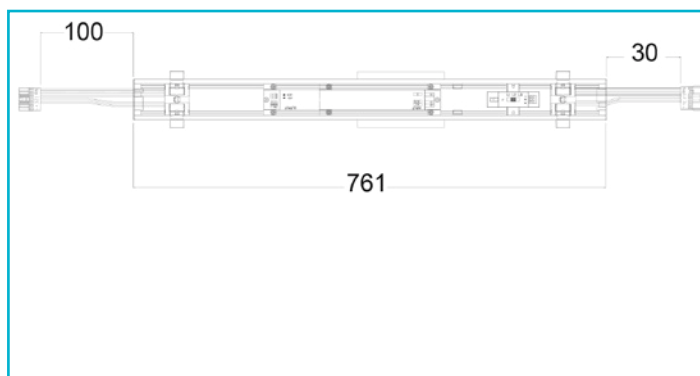




**Besonderheiten**

- Sanierungslösung für T5 / T8 Lichtbandsysteme
- Weiterverwendung bestehender Tragschienen möglich
- einfache, schnelle und sichere Montage
- kompatibel mit führenden Herstellern
- BEG förderfähig
- Notstromfähig
- mit Intelli-Data: Dali Parts 251, 252, 253 für Leuchten-, Energie- und Wartungsdaten
- individuell an Beleuchtungsszenario anpassbar

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
BEG Förderfähig	Ja
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja
Halogenfrei	Ja
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Funktionen	Phasenschalter, Notstromfähig, Korridorfunktion DALI
Lieferumfang	2x Sicherheitsseil 1x Reflektor
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistung wählbar	30 W, 28 W, 26 W, 24 W, 22 W, 20 W, 18 W, 16 W, 14 W, 12 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,3 W
Eingangsspannung	198-264 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja
Dimmbereich min./max.	1-100 %
Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Bewegungsmelder	Nein
Spannungsbereich DC	180-264 V/DC
Spannungsbereich Notbeleuchtung	180-264 V/DC
EOFI	100 %
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM

Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	4260 lm
Lichtausbeute	142 lm/W
Abstrahlwinkel	36 Grad
UGR	22
Schwenkwinkel	90 Grad
Drehwinkel	355 Grad
Lichtaustrittsflächen	1 STK
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	764 mm
Breite	65 mm
Höhe	144 mm
Artikelgewicht	1396 g

Arbeitstemperatur	-25 bis 50 °C
Lagertemperatur	-25 bis 85 °C
Oberflächentemperatur max.	65 °C
IP Schutzart	
IK Schutzklasse	
Einschaltstrom max.	
Max. Anzahl je LS B10	
Max. Anzahl je LS B16	
Max. Anzahl je LS C10	
Max. Anzahl je LS C16	
Lebensdauer L70 / B50	
Lebensdauer L80 / B10	
Lebensdauer L80 / B50	
Schaltzyklen	

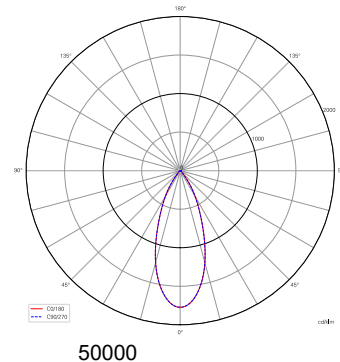

Art.-Nr. 707280



Lichtbandsystem
Sanotrunk Universal Spot, 30 W, DALI, 4000 K, Weiß

Energieverbrauch

30 kWh/1000h

Energieeffizienzklasse Lichtquelle

Dieses Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse D.